

Fiche produit

Article n° 56.203.9753.0

Installation terminale WKIS 2,5 D-D

 Blocs de jonction pour rail de montage avec Connexion enfichable pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris


Article n°	56.203.9753.0
EAN	4015573852204
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque sur le courant nominal	30A à 4mm ²
fonction-N	Aucun

général

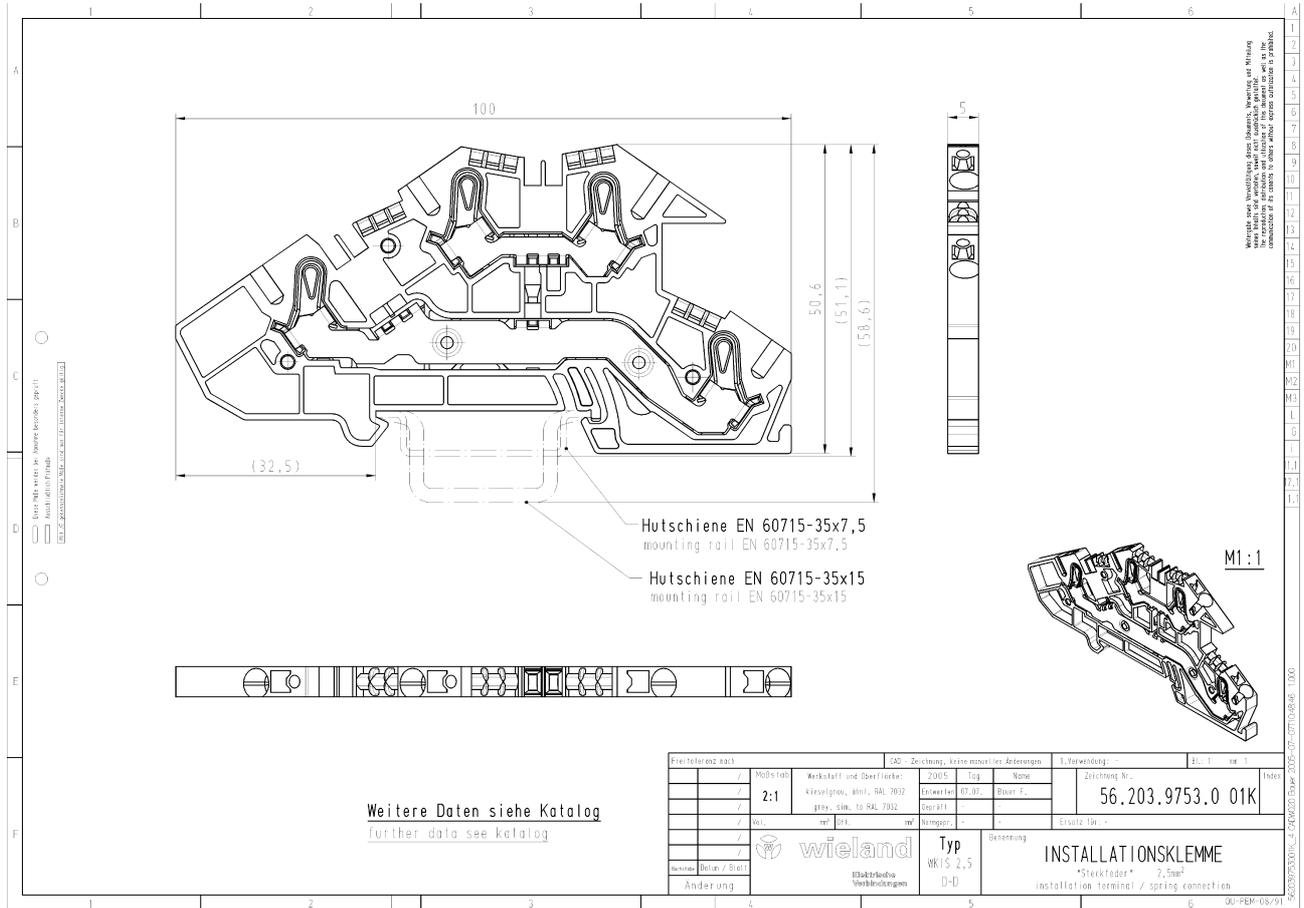
Section transversale nominale	2,5 mm ²
Couleur basique	gris
nombre de niveaux	2
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	24 A
Tension nominale	400 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	100 mm

données de connexion

Type de connexion 1	Connexion enfichable
Type de connexion 2	Connexion enfichable
Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	4 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	4 mm ²
longueur de fil	11 mm

Dessin technique


Weitere Daten siehe Katalog
further data see katalog

Preis/Einheiten nach	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche	2005	Tag	Werte	1. Rev. Änderung	Bl. 1	von 1
/	2:1	Kunststoff, DIN 7912	07.07.	01.07.	01.07.			
/		gleiche wie RA 2002	01.07.	01.07.	01.07.			
/								
/								
/								
Neuheit / Datum / Blatt	wieland		Typ		Bezeichnung		Zeichnung Nr.	
Änderung	Elektronische Verbindungen		WKIS 2,5 D-D		INSTALLATIONSKLEMME *Stecker* 7,5mm ² Installation terminal / spring connection		56.203.9753.0 01K	