



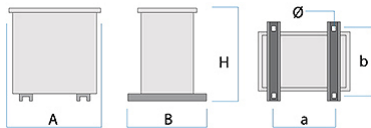

**MCPP 40000 - TRANSFORMATEUR
MONOPHASÉ ISOLEMENT 400/230V
±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE -
40KVA - IP21**



Référence commerciale : 24498
Référence technique: T13B49FDF1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 40 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP21-IK08
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 8 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 230 W
Pertes en charge : 1300 W
Chute de tension : 3,1 %
UCC : 3,9 %
Rendement : 96,3 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 610 x 470 x 770 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 235 x 430 mm
Diamètre de fixation (Ø) : 11x22 mm
Poids : 147 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 100A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 100A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 200A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 200A

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement
Protections primaires et secondaires montées-câblées en usine
Couleur spécifique du coffret