




# ETANCHE TECH







## Caractéristiques techniques / Características técnicas / Características técnicas / Caratteristiche tecniche

Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	BL11362105	BL11362106	BL11362107	BL11422108	BL11422109	BL11432110
Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	230VAC 50Hz					
Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Potência nominal	36W	22W	36W	30W	55W	30W
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghezza del cavo / Tipo-Comprimento do cabo	Connec teur rapide (traversant) / fast connector (wire through)					
Indice de protection / Grado de protección / Indice di protezione / Grau de protecção	IP 66 / IK 10					
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	1220*85*90			1520*85*90		
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	LED SMD					
Recouvrable / can be cover or not	NO					
Flux lumineux nominal / Flujo luminoso nominal / Flusso luminoso nominale / Fluxo luminoso nominal	LS 4950lm (4000K)	LS 4750lm (3000K)	LS 4950lm (4000K)	LS 4750lm (3000K)	LS 4950lm (4000K)	LS 4750lm (3000K)
Durée de vie nominale / Vida útil nominal / Durata di vita nominale / Tempo de vida nominal	≥ 50000 h (L80 @ 25°C) *					
Cycles de commutation / Ciclos de conmutación / Cicli di accensione / Ciclos de comutação						
Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Temperatura de cor	4000K					
Indice de rendu des couleurs / Índice de rendimento de color / Índice di resa del colore / Índice de restituição das cores	≥ 80 Ra					
Angle de faisceau nominal / Ângulo del haz luminoso nominal / Angolo del fascio nominale / Ângulo nominal do feixe	120°					
Facteur de puissance / Factor de potencia / Fattore di potenza / Fator de potência	> 0.9					




Fourni avec le produit

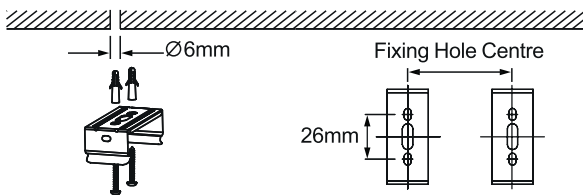


OFF


On / Off version / Version on / off



Turn off the swithc / Couper le courant au tableau



open the clips / ouvrir le produit

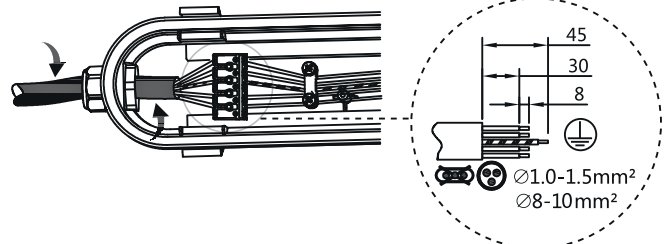

Connect / Connector L1 to L1, L2 to L2, L3 to L3, N to N and Earth to ⊕



**FR**  
EMBALLAGES A SEPARER  
ET A DEPOSER DANS LE  
BAC DE TRI



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



**FR**  
Cet appareil,  
ses accessoires  
et piles  
se recyclent



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)




L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié  
Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions  
Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau  
Ne pas être à moins de 0.3m de tout objet inflammable ou sensible à la chaleur




Terminal block not included, installation and maintenance must be performed by qualified person  
Please make sure to turn the power off before installation  
Please make sure the lamp is working with the correct input voltage  
The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m

11-2023

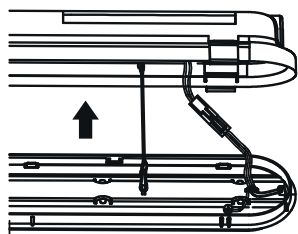

Close the diffuser / Fermer le diffuseur

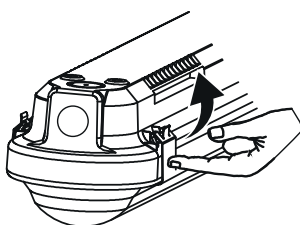

Close the clips / Fermer les clips



Turn on the switch / Remettre le courant

VERSION AVEC DETECTEUR / SENSOR VERSION

zone detection

tempo / holdtime

sensibilité / daylight sensor

periode de préavis  
stand-by period

dimming

ON

1	
ON	100%
-	50%

ON

2	3	
ON	ON	5s
ON	-	1mn
-	ON	15mn
-	-	30mn

ON

4	5	préavis d'extinction daylight threshold	extinction / allumage open/close
ON	ON	30 lux	150 lux
ON	-	50 lux	150 lux
-	ON	100 lux	200 lux
-	-	disable / off	disable / off

ON

6	7	
ON	ON	1mn
ON	-	10mn
-	ON	30mn
-	-	infini

ON


8	
ON	30%
-	10%

Version avec détecteur / Sensor version


Réglage usine / factory settings :

- distance max (100%)
- tempo 15 mn
- sensibilité lumière 50lx
- durée préavis 10 mn
- dimming : 30%

Vitesse d'approche marche 0.3 m/sec

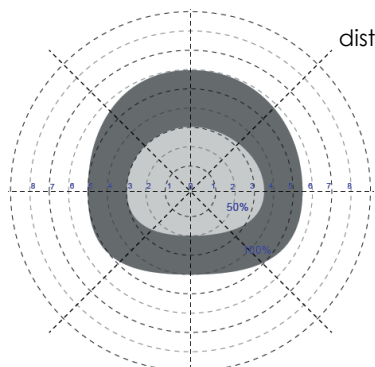


distance en mètre

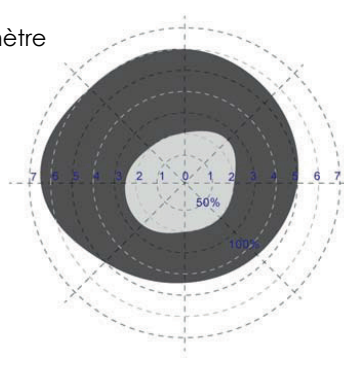


Hauteur 3m / Mounted height 3m

Hauteur 6m / Mounted height 6m

Vitesse d'approche 1 m/sec

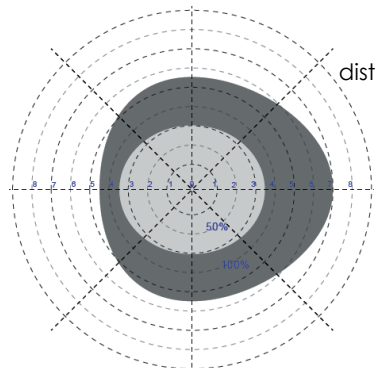

distance en mètre

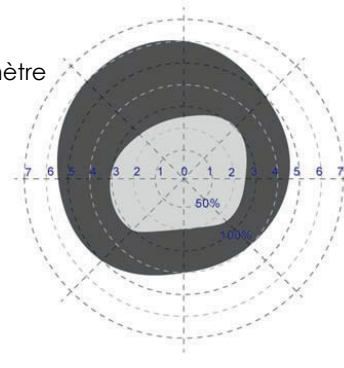

Hauteur 3m / Mounted height 3m

Hauteur 6m / Mounted height 6m