

# IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - blanc  
EAN 4007841 064129  
Réf. 064129



Infrarot-Sensor 360°



Max. 4 x 4 m Präsenz



KNX



IP65



2 - 1000 Lux

5 years

Herstellergarantie steinel-professional.de/garantie



CE



VDE

## Description du fonctionnement

Détecteur de petite taille. Une belle performance. Le modèle IR Quattro MICRO répond à la demande de nombreux architectes et bureaux d'études de disposer d'un détecteur le moins visible possible. Il se distingue par sa petite taille, sa partie visible minimale et par sa microlentille de précision (15 x 15 mm). Le petit détecteur de présence infrarouge de 360° est cependant très performant et détecte 36 m<sup>2</sup>. Certifié IP65, il convient aux locaux humides.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	43 x 71 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	KNX - blanc
UC1, Code EAN	4007841064129
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond

Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m <sup>2</sup> )
Portée présence	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Zones de commutation	168 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
Temporisation	60 s - 255 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %

# IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - blanc  
 EAN 4007841 064129  
 Réf. 064129

## Caractéristiques techniques

Montage	Faux-plafonds, Plafond	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Indice de protection	IP65	Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Température ambiante	-25 – 55 °C	Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction diurne / nocturne, Sortie présence, Sortie de la lumière 4x, Fonction logique
Matériau	Matière plastique	Mise en réseau possible	Oui
Alimentation électrique	30 V	Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Consommation propre	0,5 W	Mise en réseau via	Bus KNX
Tension d'alimentation détails	Bus KNX	Courant nominal	10 mA
Avec couplage au bus	Oui		
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière		
Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m		

## Accessoires


EAN 4007841 593018

Télécommande service RC6 KNX

EAN 4007841 592912

Télécommande utilisateur RC7 KNX

## Zone de détection

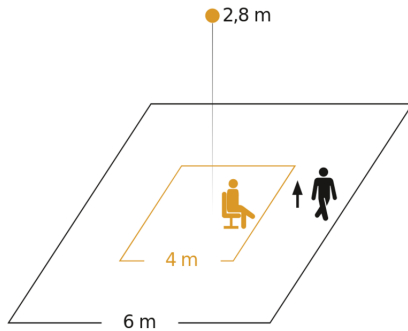

Hauteur d'installation: 2,00 m – 5,00 m  
 Orange: présence  
 Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

