
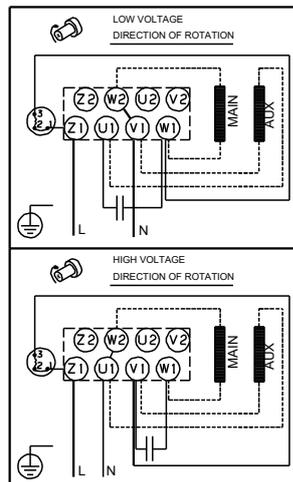
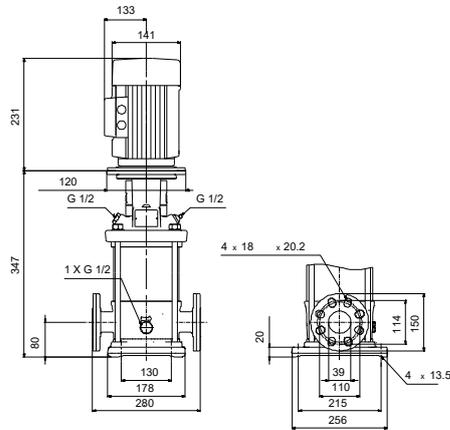
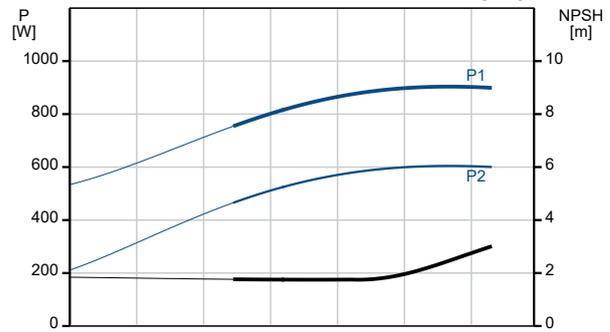


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	CR 10-2 A-FJ-A-E-HQQE
Code article:	96500867
Numéro EAN::	5700396210711
Prix:	
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2759 mn-1
Débit nominal:	10 m³/h
Hmt nom.:	14.2 m
Hauteur max.:	19.9 m
Etages:	2
Roues:	2
Nombre de roues à diamètre réduit:	0
Faible NPSH:	N
Orientation de la pompe:	Verticale
Système de garniture mécanique:	Simple
Code de la garniture mécanique:	HQQE
Certifications:	CE,EAC,UKCA
Certifications pour l'eau potable:	WRAS,ACS
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Version pompe:	A
Modèle:	A
Matériaux:	
Base:	Fonte
Base:	EN 1561 EN-GJL-200
Base:	ASTM A48-25B
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Code matériau:	A
Code caoutchouc:	E
Palier:	SIC
Installation:	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Pression maximale de service:	16 bar
Pression maximum à la température indiquée:	16 bar / 120 °C
Pression maximum à la température indiquée:	16 bar / -20 °C
Type raccordement:	DIN / JIS
Taille raccordement d'entrée:	DN 40
Taille raccordement de sortie:	DN 40
Pression nominale pour le raccordement:	PN 25
Classe des brides d'entrée:	300 lb
Taille de la bride du moteur:	FT100
Code raccord:	FJ
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-20 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Norme moteur:	IEC
Type moteur:	80B
Puissance nominale - P2:	0.75 kW
Puissance (P2) requise par pompe:	0.75 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-230/240 V
Courant nominal:	5.10/4.75 A
Intensité démarrage:	300 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.99
Vitesse nominale:	2780 mn-1
Rendement:	72.1%

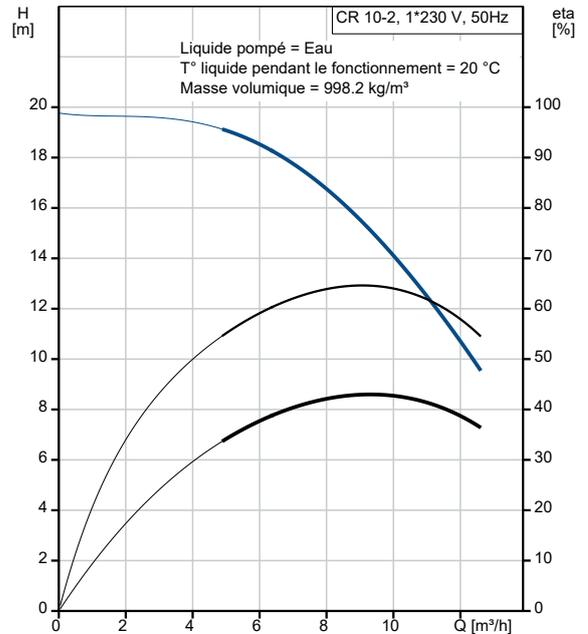

Description	Valeur
Rendement moteur à pleine charge:	72.1 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	PTO
No moteur:	85215104
Commandes:	
Convertisseur de fréquence:	AUCUN
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
Poids net:	38 kg
Poids brut:	41 kg
Volume d'expédition:	0.08 m3