


NOTA :
La GBRS doit être percé sur place avec un Ø8 pour la fixer sur le GE par un TRCC 8X18.
(The trunking GBRS must be drilled on site with diameter 8 to fix the hanging clamp GE by means of a bolt TRCC 8x18.)

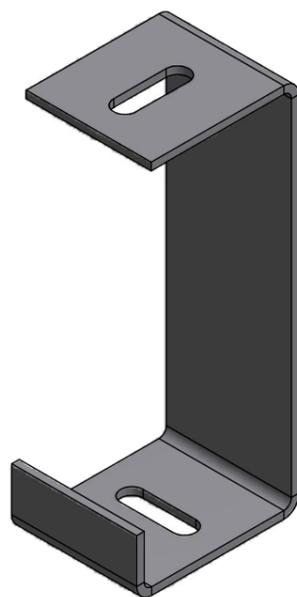

Crochet DBR SL 50
(Hanging fastener GE 50)

REF.	DESIGNATION	Kg
539004	Crochet DBR SL 50	0,355

Crochet DBR SL 50		hanging fastener GE 50	
Matière	Epaisseur	Material	Thickness
GC	3 mm	HDG	3 mm

GC : Tôle d'acier galvanisé à chaud après fabrication suivant NF EN ISO 1461
HDG : Hot dip galvanised according to ISO 1461.

A	Création du plan / Creation of plan	13/11/2015	M MONPAYS	JF DELANNOY
REV.	MODIFICATIONS	DATE	DESSINE PAR	VALIDE PAR

CROCHET DBR SL 50 GC
HANGING FASTENER GE 50 HDG

NIEDAX ASSISTANCE TECHNIQUE
France Tél : +33 (0)1 55 95 92 17

ECHELLE :



CE PLAN EST NOTRE PROPRIETE : IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE PREALABLE

Révision

A3 DRAWING : FT02593 Crochet DBR SL 50 GC

A