


Spot Panel 1 - plafonnier - UGR<19

Code: 22530101-1241

INFORMATIONS GÉNÉRALES

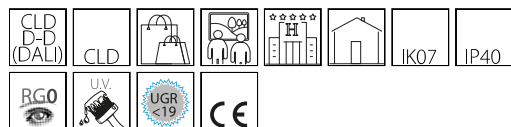

Article	Spot Panel 1 - plafonnier - UGR<19
Code	22530101-1241

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	602 mm
Largeur (mm)	645 mm
Hauteur (mm)	48 mm
Poids (Kg)	1.1 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	≥0.92
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)




Spots individuels à installer en plafonnier, de très petites dimensions pour fusionner parfaitement avec le cadre environnant. Ces modules se distinguent par leur optique à haute définition en thermoplastique métallisé, assortie d'un diffuseur spécial qui optimise l'émission lumineuse, tout en réduisant significativement l'éblouissement direct.



Spot Panel 1 - plafonnier - UGR<19

Code: 22530101-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

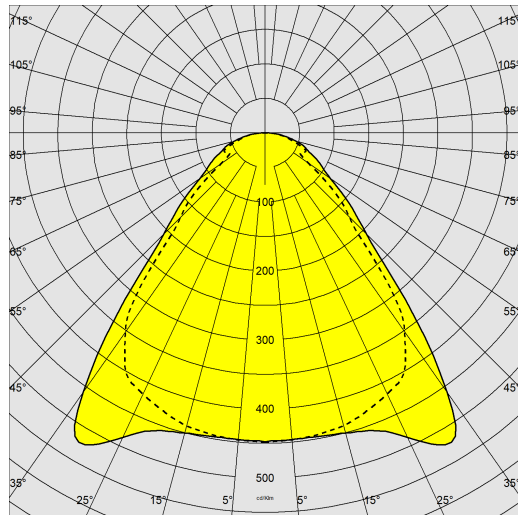

Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	4823 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	51 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	95 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19 (dans toutes les situations). Selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Spot Panel 1 - plafonnier - UGR<19

Code: 22530101-1241

MATÉRIAUX ET COULEURS

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage SPOT PANEL 1-2 rev0.pdf](#)



Corps	tôle d'acier.
Optique	Module confort de 78°.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

ÉQUIPEMENT

Sur demande	version avec faisceau de 54°.
-------------	-------------------------------

GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------