


Isaro Pro

Lanterne d'éclairage routier LED moderne (Medium) avec 60 LED alimentées en 350mA avec une optique Confort pour rue extra large. Programmable Driver. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, thermopoudré gris anthracite 900 sablé texturé. Emmanchement : aluminium (EN AC-44300), fonderie thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Fermeture : verre ép. 5 mm. Visserie : Acier inox. Livré avec un adaptateur d'emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°/15°/20°) ou latéral (inclinaison -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.




TLG_ISRP_F_M_PDB_ANT.jpg

Dimensions : 718 x 224 x 114 mm
 Puissance du luminaire: 61,8 W
 Flux lumineux du luminaire: 10423 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire: 169 lm/W
 Poids : 7,6 kg
 Scx : 0.066 m²

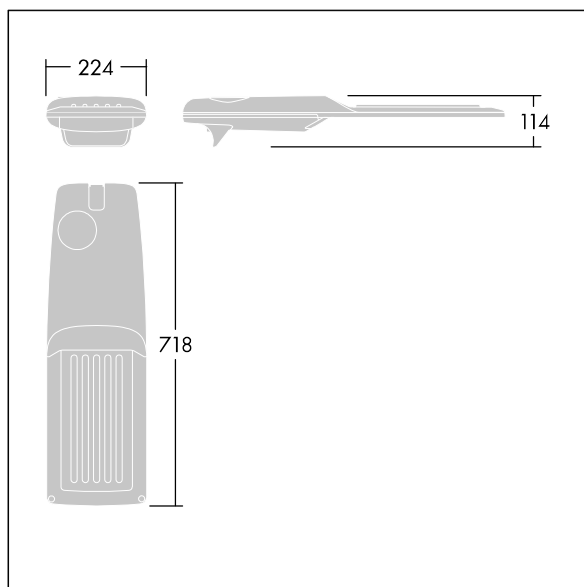

TLG_ISRP_M_LD2.wmf

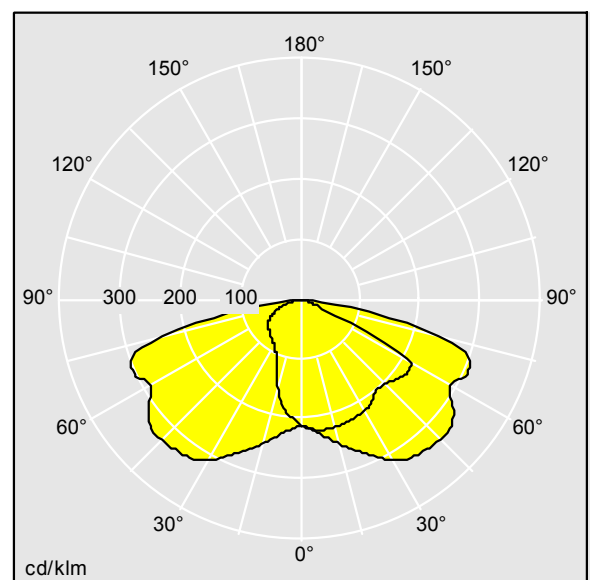

TL_IP60L35EWC740.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
 Source lumineuse: LED
 Flux lumineux du luminaire*: 10423 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire*: 169 lm/W
 Indice min. de rendu des couleurs: 70
 Convertisseur: 1 x 28003163 LCO 135/200-1050/ 220
 o4a NF C EXC3

Température de couleur*: 4000 Kelvin
 Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
 Vie utile nominale (B10)*:
 L95 100000h à 25°C
 Puissance du luminaire*: 61,8 W Facteur de puissance = 0,95
 Equipement: PROG
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
 © Thorn Lighting

Isaro Pro

92904749 IP 60L35 740 EWC M BS 3550 CL2 M60 ANT

THORN

Ce produit contient des sources lumineuses des classes d'efficacité énergétique de D, E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting