


Fiche produit

Article n° 25.155.3053.0

Circuit imprimé terminale 8191 R / 10 Z

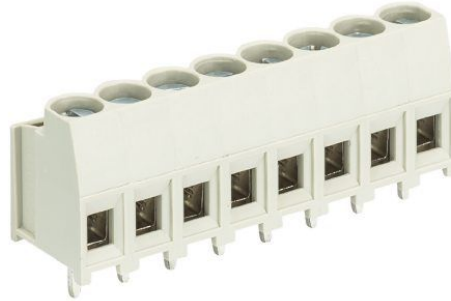

Article n°	25.155.3053.0
EAN	4015573538153
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	5 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	soudage vague
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	10
Conducteur pour circuit imprimé	180°
nombre de niveaux	1
Prise de test intégrée	Aucun
plaque d'isolation	Oui
goupilles de retenue	Aucun
Marquage	Oui

Données techniques

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Courant nominal	24 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	690 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	6,5 mm

données de connection

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	4 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	6,5 mm


Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V

Câblage actuel	20 A
Câblage d'usine actuelle	30 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	25 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	15 mm
Longueur	50,85 mm
profondeur	11,5 mm
matière Vis de fixation	Acier
matière de base de contact	E-Cu
matière surface de contact	Sn

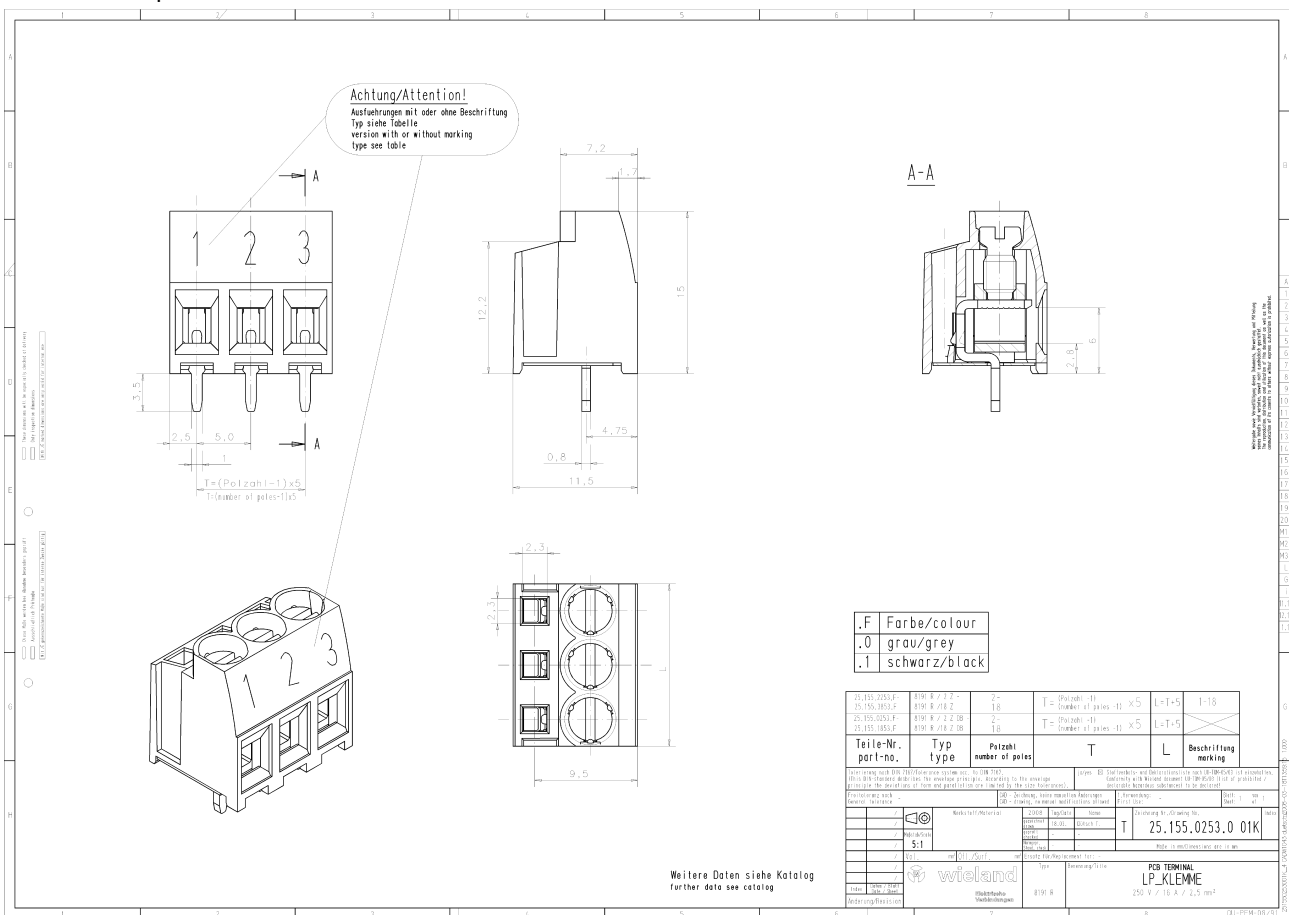Dessin technique


Achtung/Attention!
Ausführungen mit oder ohne Beschriftung
Typ siehe Tabelle
version with or without marking
type see table

A-A

Teil-Nr. part-no.
Typ type
Polzahl number of poles
T
L
Beschriftung marking

25.155.0253.F	3pol R / 2 L	2-	I = Polzahl - II	L = I + 5	I-15
25.155.0253.F	3pol R / 2 L	1-0	II = Anzahl d. poles - II	L = I + 5	I-15
25.155.0253.F	3pol R / 2 L	1-0	T = Polzahl - II	L = I + 5	

Farbe/colour
.F grau/grey
.0 schwarz/black

25.155.0253.0
PSB TERMINAL
LP_KLEME
250 V / 15 A / 2,5 mm²

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

wieland
Industrielle
Verbindungen