

OL WL 100 OP 900 830 WH

E-No. EL10710704
Code GTIN 4015120710704



Données techniques

GÉNÉRALITÉS


| | |
|-----------------------|---------------------|
| Garantie | 3 ans |
| Catégorie d'appareils | Luminaire mural |
| Télécommandable | – |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |

FIXATION

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Type de montage | Apparent |
| Type de montage | Mural |
| Type de raccordement | Borne à vis |
| Section du conducteur à raccorder | 1.5 – 2.5 mm ² |
| Nombre de contacts | 3 |

BOÎTIER

| | |
|--|--|
| Dimensions | Longueur 205 mm x Largeur 104 mm x Hauteur/profondeur 143 mm |
| Poids | 542.5 g |
| Matériau | Aluminium et plastique résistant aux UV |
| Indice de protection | IP55 |
| Température ambiante admissible | -25 °C...+50 °C |
| Couleur | blanc, similaire à RAL 9016 |
| Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 | 650 °C |

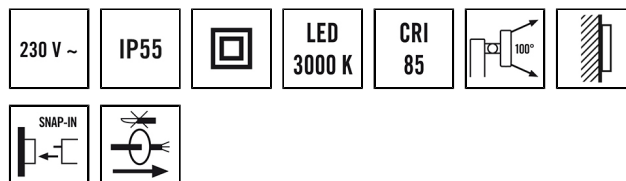

Description du produit

- Luminaire à LED
- Luminaire design en aluminium coulé sous pression et plastique
- Puissance nominale P: 9.5 W, couleur d'éclairage env. 3 000 K blanc chaud

RACCORDEMENT

| | |
|----------------------|-----------------|
| Système de commande | ON/OFF |
| Classe de protection | II |
| Tension nominale | 230 V ~ / 50 Hz |
| Courant d'appel | 4.7 A / 33 µs |
| Courant de fuite | 0.01 mA |


ÉCLAIRAGE

| | |
|---------------------------------|----------|
| Diffuseur | opale |
| Émission de lumière | directe |
| Angle de rayonnement | 90 ° |
| Facteur de scintillement | <10 % |
| Puissance nominale P | 9.5 W |
| Flux lumineux | 850 lm |
| Rendement lumineux | 89 lm/W |
| Température de couleur | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80 |
| Tolérance de couleur | 4 SDCM |
| Durée de vie L70B10 à 25 °C | 80000 h |
| Durée de vie L70B50 à 25 °C | 100000 h |
| Durée de vie L80B10 à 25 °C | 50000 h |
| Durée de vie L80B50 à 25 °C | 65000 h |
| Durée de vie L90B10 à 25 °C | 25000 h |
| Durée de vie L90B50 à 25 °C | 30000 h |

OL WL 100 OP 900 830 WH

E-No. EL10710704
Code GTIN 4015120710704

Dimensions



Diffusion de la lumière

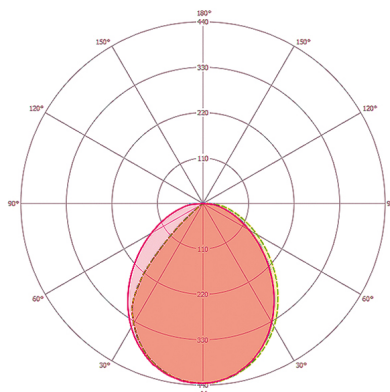


Schéma électrique





Schéma électrique



Raccordement standard avec interrupteur

Raccordement sur luminaire automatique, p. ex. AOL 100 ou AOL 200

Description détaillée du produit

- Luminaire design en aluminium moulé sous pression
- Puissance nominale P: 9.5 W, couleur d'éclairage 3 000 K blanc chaud
- Socle à fiches pour un montage facile
- Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
- Entrée de câbles à membrane pour une installation simple et rapide
- Bornier inclus pour raccordement direct de la terre