





Plafonniers ou lampes murales protégés, compacts et étanches, entièrement en polycarbonate. Forte résistance mécanique aux chocs et sécurité électrique renforcée avec double possibilité d'entrée d'alimentation, dans la partie inférieure ou latérale du plafonnier.

Application	Intérieur/ Extérieur	Indice de protection	IP44
Résistance aux chocs	IK10	Classe isolement	II
Test du fil incandescent	850 °C	Poids (kg)	0.4
Couleur	Gris RAL 7035	Culot de lampe	E27
Classe d'efficacité lampes compatibles	D / A+	Puissance lampe max	100 W
Electrocod	2415		

### DIMENSIONS

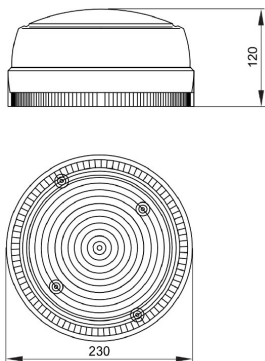

### DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



### SYMBOLE TECHNIQUE



**IP**  
IP44

**IK**  
IK10



**GWT**  
850 °C

### NORMES ET HOMOLOGATIONS



Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis - Dernière mise à jour 08/08/2019