


## Fiche produit

### Caractéristiques

# LA9G4113

barre de raccordement flexible pour connexion  
LC1G et NS 4P G630-800

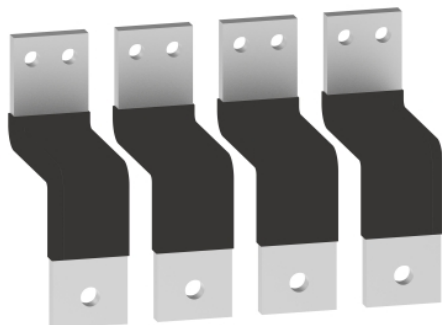

### Principales

Type de produit ou équipement	Plages
Accessoires associés	LC1G630...800

### Complémentaires

Description des pôles	4P
Hauteur	197 mm
Largeur	52 mm
Profondeur	144 mm
Poids du produit	4,54 kg
Quantité du lot	Lot de 4

### Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 (avec cache-bornes)
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-1
Altitude de fonctionnement	3000 m sans déclassement 5000 m avec facteur de réduction
Normes	EN/CEI 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-60...80 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	14 cm
Longueur de l'emballage 1	23 cm
Poids de l'emballage 1	4,582 kg
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	9,653 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------