

SP-PARLED710-IP

PAR LED 7X10W RGBW



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LED : RGBW 10 w 4 en 1

NOMBRE DE LED : 7

LUX : 5230@ 2m (RGBW)

CLASSIFICATION IP : IP 65

AFFICHEUR : OLED avec 4 boutons de navigation

ANGLE D'OUVERTURE : 25° (en option filtre extérieur 40° (soit angle 50°), 60° (soit angle 70°)
ou 40 x 1° (soit angle 50° x 25°)

DIMMER : 0 à 100% - 16 bit

CAPTATION VIDÉO : Flicker free (absence de scintillement lors de la captation vidéo)

STROBOSCOPIE : 0 - 20 Hz

DURÉE DE VIE LED : 40 000 h soit env. 5 ans en 24h/24h

PILOTAGE : DMX 512 / Autonome / Maître-esclave

CANAUX DMX : 5 ou 8 canaux

CONSOMMATION MAX : 80 W

NOMBRE DE PROJECTEUR EN LIAISON ÉLECTRIQUE IN/OUT : 15

DIMENSIONS : 266 x 244 x 156 mm


POIDS : 5 kg

TEMPÉRATURE D'UTILISATION : minimum -20°C maximum + 40°C


TEMPÉRATURE MAXIMUM DE LA STRUCTURE EXTÉRIEURE : 65°C



SCHÉMA TECHNIQUE

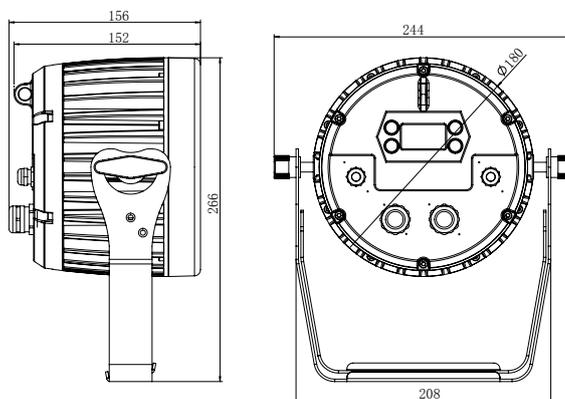

Red	810	251	115
Green	1502	430	200
Blue	1531	455	213
White	1305	415	150
RGBW	5230	1350	730

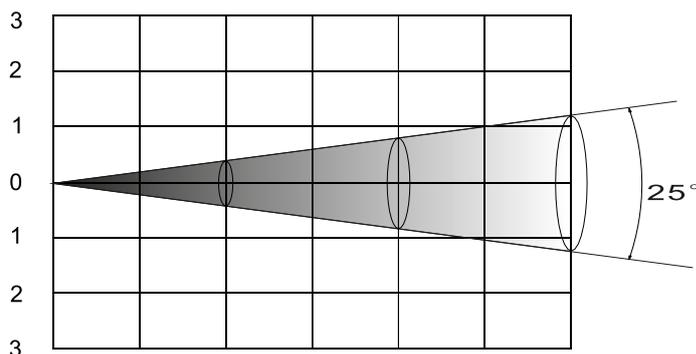

Conforme avec les directives et réglementations en vigueur : Basse tension 2006/95/CE, Compatibilité Electromagnétique 89/336 CEE 92/31 CEE 93/68, Reach 1907/2006 et RoHS 2002/95/CE.

8 rue des Vignes, 10410 VILLECHETIF, France - Tél : +33 (0)3 25 83 23 00 - Fax : +33 (0)3 25 83 23 04 - Mail : commercial@festilight.fr - www.festilight.com
Tous droits réservés. Les dimensions et puissances de nos produits sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications. Visuels non contractuels.
Toute reproduction par quelque procédé que ce soit, doit être préalablement autorisée par FESTILIGHT. Ne pas jeter sur la voie publique.

SP-PARLED710-IP

PAR LED 7X10W RGBW



MODE DMX 1 : 5 canaux (Par défaut)

Canal	Fonction	Valeurs DMX	Description
1	Dimmer	0 à 255	Réglage de l'intensité de 0 à 100 %
2	Rouge	0 à 255	Réglage du rouge de 0 à 100%
3	Vert	0 à 255	Réglage du vert de 0 à 100%
4	Bleu	0 à 255	Réglage du bleu de 0 à 100%
5	Blanc	0 à 255	Réglage du blanc de 0 à 100%

MODE DMX 2 : 8 canaux

Canal	Fonction	Valeurs DMX	Description
1	Dimmer	0 à 255	Réglage de l'intensité de 0 à 100 %
2	Rouge	0 à 255	Réglage du rouge de 0 à 100%
3	Vert	0 à 255	Réglage du vert de 0 à 100%
4	Bleu	0 à 255	Réglage du bleu de 0 à 100%
5	Blanc	0 à 255	Réglage du blanc de 0 à 100%
6	Strobe	0 à 13 14 à 255	Pas de fonction Stroboscope de lent à rapide
7	Mode auto	0 à 9 10 à 99 100 à 139 140 à 179 180 à 209 210 à 229 230 à 255	Pas de fonction Macro de couleur Changement franc de 3 couleurs Changement franc de 7 couleurs Changement fondu de 7 couleurs Stroboscope 1 avec 7 couleurs Stroboscope 2 avec 7 couleurs
8	Vitesse auto	0 à 255	Vitesse mode auto de lent à rapide

Conforme avec les directives et réglementations en vigueur : Basse tension 2006/95/CE, Compatibilité Electromagnétique 89/336 CEE 92/31 CEE 93/68, Reach 1907/2006 et RoHS 2002/95/CE.

8 rue des Vignes, 10410 VILLECHETIF, France - Tél : +33 (0)3 25 83 23 00 - Fax : +33 (0)3 25 83 23 04 - Mail : commercial@festilight.fr - www.festilight.com
Tous droits réservés. Les dimensions et puissances de nos produits sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications. Visuels non contractuels.
Toute reproduction par quelque procédé que ce soit, doit être préalablement autorisée par FESTILIGHT. Ne pas jeter sur la voie publique.

SP-PARLED710-IP

PAR LED 7X10W RGBW



MODE DMX 1 : 5 canaux (Par défaut)

Canal	Fonction	Valeurs DMX	Description
1	Dimmer	0 à 255	Réglage de l'intensité de 0 à 100 %
2	Rouge	0 à 255	Réglage du rouge de 0 à 100%
3	Vert	0 à 255	Réglage du vert de 0 à 100%
4	Bleu	0 à 255	Réglage du bleu de 0 à 100%
5	Blanc	0 à 255	Réglage du blanc de 0 à 100%

MODE DMX 2 : 8 canaux

Canal	Fonction	Valeurs DMX	Description
1	Dimmer	0 à 255	Réglage de l'intensité de 0 à 100 %
2	Rouge	0 à 255	Réglage du rouge de 0 à 100%
3	Vert	0 à 255	Réglage du vert de 0 à 100%
4	Bleu	0 à 255	Réglage du bleu de 0 à 100%
5	Blanc	0 à 255	Réglage du blanc de 0 à 100%
6	Strobe	0 à 13 14 à 255	Pas de fonction Stroboscope de lent à rapide
7	Mode auto	0 à 9 10 à 99 100 à 139 140 à 179 180 à 209 210 à 229 230 à 255	Pas de fonction Macro de couleur Changement franc de 3 couleurs Changement franc de 7 couleurs Changement fondu de 7 couleurs Stroboscope 1 avec 7 couleurs Stroboscope 2 avec 7 couleurs
8	Vitesse auto	0 à 255	Vitesse mode auto de lent à rapide

Conforme avec les directives et réglementations en vigueur : Basse tension 2006/95/CE, Compatibilité Electromagnétique 89/336 CEE 92/31 CEE 93/68, Reach 1907/2006 et RoHS 2002/95/CE.

8 rue des Vignes, 10410 VILLECHETIF, France - Tél : +33 (0)3 25 83 23 00 - Fax : +33 (0)3 25 83 23 04 - Mail : commercial@festilight.fr - www.festilight.com
Tous droits réservés. Les dimensions et puissances de nos produits sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications. Visuels non contractuels.
Toute reproduction par quelque procédé que ce soit, doit être préalablement autorisée par FESTILIGHT. Ne pas jeter sur la voie publique.