

LUMINAIRE LED ETANCHE IP65

SLIMLED IP65 18W 4000K - 754MM 1600lm
 SLIMLED IP65 36W 4000K - 1284MM 3500lm
 SLIMLED IP65 45W 4000K - 1564MM 4300lm



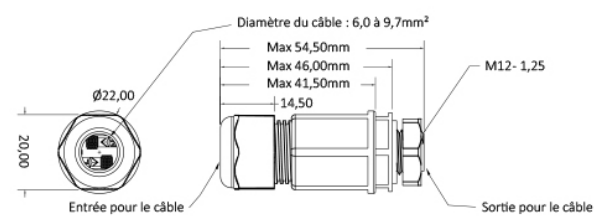


Schéma technique



Distribution de l'intensité lumineuse

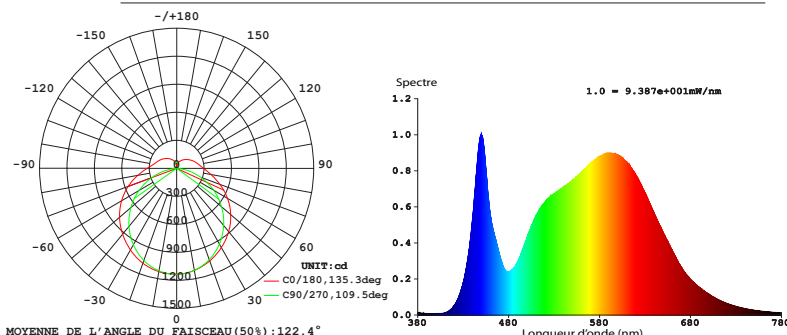

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens LED	Lumens sortants	Nombre de LED	Max par ligne câble 0,75mm ²	Dimensions h1 x l x L h2 (entraxe recommandé mais coulissant) (mm)	Colisage
SLIMLED IP65 18W 4000K - 754mm 1600lm	5420170	18 W		2000 lm	1600 lm	96	24	35 x 53 x 754 40 (370)	
SLIMLED IP65 36W 4000K - 1284mm 3500lm	5420171	36 W	4000 K	4375 lm	3500 lm	264	12	35 x 53 x 1284 40 (880)	1/20
SLIMLED IP65 45W 4000K - 1564mm 4300lm	5420172	45 W		5375 lm	4300 lm	270	10	35 x 53 x 1564 40 (1150)	

LED SMD 2835
 Driver intégré non dimmable
 Tension d'entrée : 220 - 240 Vac
 Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
 IRC : >80
 Efficacité lumineuse : 96 lm/W
 Protection thermique intégrée
 Facteur de puissance : >0,50 (réf. 5420170) et >0,90 (réf. 5420171 - 5420172)
 Température ambiante (Ta) : -20 °C à +40 °C

SMD 2835 chip
 Integrated non dimmable driver
 Input voltage : 220 - 240 Vac
 Input frequency : 50 - 60 Hz
 CRI : >80
 Light efficiency : 96 lm/W
 Integrated thermal protection
 Power factor : >0,50 (ref. 5420170) and >0,90 (ref. 5420171 - 5420172)
 Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C

Livré avec 2 clips de fixation en inox + 2 vis
 Câblage traversant permettant une mise en ligne
 Connecteur automatique pour câblage rapide, accès facile
 Clips de fixation coulissants sur toute la longueur
 Presse-étoupe M12/M16 pour câble de diamètre 6,0 à 9,7mm²
 Remplacement / équivalence étanches fluo : 18, 36 et 58 W
 Style compact qui convient pour toutes les applications :
 parking, garages, bureaux, magasins, hôpitaux,
 écoles, hall, supermarchés, etc.

Supplied with 2 stainless steel fixation clips + 2 screws
 Through wiring allowing online connection
 Automatic connector for fast wiring, easy access
 Fixation clips sliding over the entire length
 Cable gland M12/M16 for cable with a diameter between 6,0 and 9,7mm²
 Replacement / equivalence to fluo waterproof fixtures : 18, 36 and 58 W
 Compact style suitable for all applications :
 parking, garages, offices, shops, hospitals,
 schools, hall, supermarkets, etc.

Certification d'innocuité photo-biologique : groupe 0

Photo-biological safety certification : group 0

EN62321-2:2014 ; EN62321-3-1:2014 ; EN62321-4:2014 ; EN62321-5:2014 ;
 EN62321-6:2015 ; EN62321-7-1:2015 ; EN62321-7-2:2017 ;
 EN60598-1:2015 ; EN60598-2-1:1989 ; EN62471:2008 ; EN62493:2018 ;
 IEC60598-1:2014 ; IEC60598-2-1:1979 ;
 IEC60598-2-1:1979/AMD1:1987 ; IEC62471:2006

EN62321-2:2014 ; EN62321-3-1:2014 ; EN62321-4:2014 ; EN62321-5:2014 ;
 EN62321-6:2015 ; EN62321-7-1:2015 ; EN62321-7-2:2017 ;
 EN60598-1:2015 ; EN60598-2-1:1989 ; EN62471:2008 ; EN62493:2018 ;
 IEC60598-1:2014 ; IEC60598-2-1:1979 ;
 IEC60598-2-1:1979/AMD1:1987 ; IEC62471:2006