

CARACTÉRISTIQUES

- Charge maximum supportée : 400 kg

- Profondeur: 600 ou 800 mm

Decelect

L'évolution du raccordement

- Hauteur: 42U

- Couleur: Noir RAL 9004 - Structure pré-équipée - Degré de protection : IP 20

- Passe câbles verticaux (version 80)

- Kit accessoires fourni : vis, roulettes, vérins

MATIÈRES

- Montants: Tôle 1.5 mm

- Porte avant : Sans - Porte arrière : Sans

- Châssis et 4 montants 19": Acier

laminé à froid 1mm - Profilés d'habillage : Tôle acier 1,2mm

- Panneaux latéreaux : Tôle pleine

CONDITIONNEMENT-

- Livraison "en kit" dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles)
- Montage rapide










STRUCTURE DE BAIE DE BRASSAGE 400 KG DE CHARGE

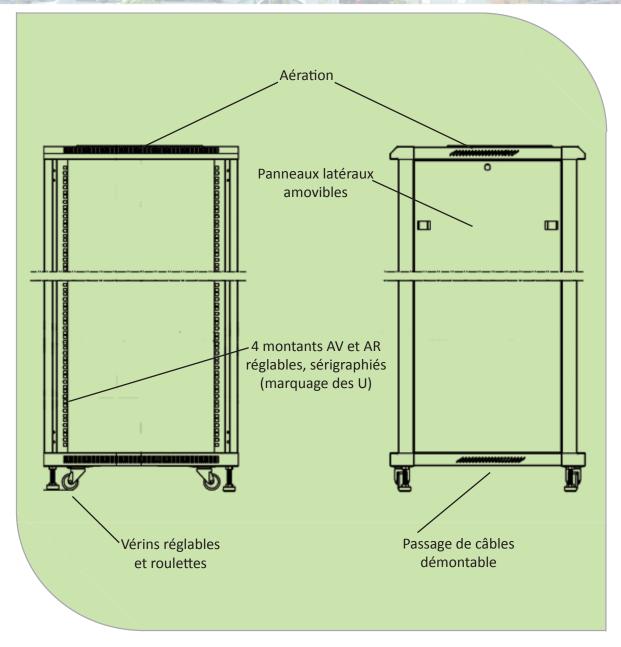

Référence	Désignation
STRL-42-60-60KITNR	Structure sans portes avant/arrière, avec panneaux, noire
STRL-42-80-80KITNR	Structure sans portes avant/arrière, avec panneaux, noire

