

**Normes**

IEC 60352-2 EN 61210  
NFF 00 363  
EN 61210  
IEC60352-2



**SQA / SQB**

Domaine d'application : Industrie

Clips femelles préisolés

Description :

- Laiton étamé.
- Version renforcée "51000" en bronze étamé.
- Manchon en cuivre permettant le frettage de l'isolant du conducteur et une meilleure résistance aux vibrations.
- Gaine isolante en polycarbonate.
- Température maxi d'utilisation : 125°C.
- Tenue au feu : UL94V0.

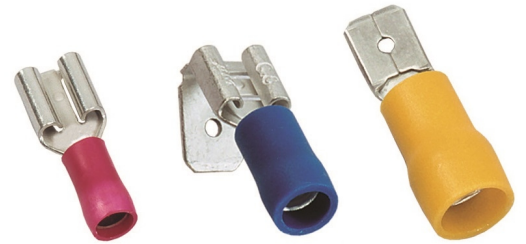

Couleur	Section câble (mm <sup>2</sup> )	Code article	Réf.	Conditionnement	Ø sur isolant (mm)	Type	Languette mâle	F	B	L
■	0,34 - 1,5	7251337	C100SQA5N	100	3,6	5x0,8	5x0,8	1.7	7.7	21

\*= Isolation polyamide \*\*= Cranté

