

Fiche produit

Article n° 25.622.2053.0

Connecteur PCB 8813 B / 20 VR



Article n°	25.622.2053.0
EAN	4015573378667
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	3,81 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	20
Marquage	Oui
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	90°

Données techniques

Section transversale nominale	1,5 mm ²
Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	690 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	125 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV
longueur de fil	6,5 mm

données de connection

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	1,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	1,5 mm ²
longueur de fil	6,5 mm

Données techniques UL/CSA


Section traversante norme UL	30-16 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	8 A

Câblage d'usine actuelle	8 A
Section traversante norme CSA	22-14 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	5 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	19,1 mm
profondeur	10,4 mm
matière Vis de fixation	Acier
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn


Dessin technique

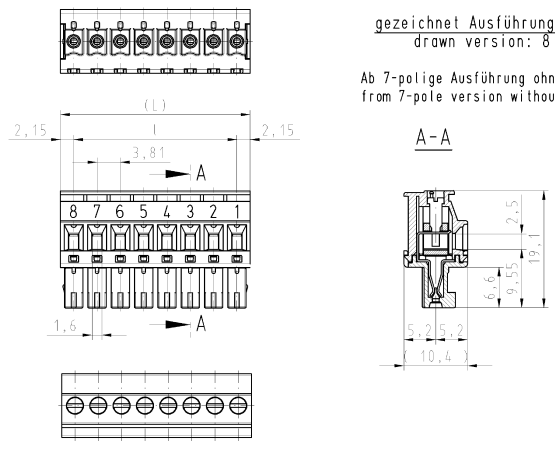

gezeichnet Ausführung: 8-polige
drawn version: 8 poles

Ab 7-polige Ausführung ohne Bremsfläche
from 7-pole version without brake area

A-A

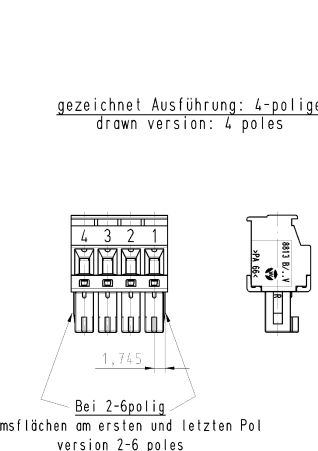

gezeichnet Ausführung: 4-polige
drawn version: 4 poles

Bei 2-6polig
Bremsflächen am ersten und letzten Pol
version 2-6 poles
brake areas on the first and last pole

Teile - Nr. / part-no. | Polzahl / no. of poles | L | l

25.622.0253.F	2	8,11	3,81
25.622.0353.F	3	11,92	7,62
25.622.0453.F	4	15,73	11,43
25.622.0553.F	5	19,54	15,24
25.622.0653.F	6	23,35	19,05
25.622.0753.F	7	27,16	22,86
25.622.0853.F	8	30,97	26,67
25.622.0953.F	9	34,78	30,48
25.622.1053.F	10	38,59	34,29
25.622.1153.F	11	42,40	38,10
25.622.1253.F	12	46,21	41,91
25.622.1353.F	13	50,02	45,72
25.622.1453.F	14	53,83	49,53
25.622.1553.F	15	57,64	53,34
25.622.1653.F	16	61,45	57,15
25.622.1753.F	17	65,26	60,96
25.622.1853.F	18	69,07	64,77
25.622.1953.F	19	72,88	68,58
25.622.2053.F	20	76,69	72,39

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

.F	Farbe / colour	Bedruckung / printing colour
.0	grau/grey	schwarz/black
.1	schwarz/black	weiss/white
.2	grün/green	schwarz/black

Material / Material	2009	Tag/Date	None	Zeichnung Nr./Drawing No.	
Hersteller / Manufacturer	WI	Druck / Print	1	T	25.622.0253.0 01K
Werkstoff / Material	2009	Tag/Date	None	Zeichnung Nr./Drawing No.	
Hersteller / Manufacturer	WI	Druck / Print	1	T	25.622.0253.0 01K

wieland 8813B/ 2-20 VR

PCB CONNECTOR LP_STECKKLEMME
mit Steck- u. Schraubenschluß / with plug and screw in connection
Rastermaß 3,81mm / pitch 3,81