


Download

- DXF 2D
- boxy1.dxf
- 3DS
- fosnova_boxy_small.3ds
- 3DM
- fosnova_boxy_small.3dm
- Montaggi
- BOXY rev7.pdf



Boxy small

Corps: en aluminium
 Diffuseur: En polycarbonate
 Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
 LED 2580lm - 3000/4000K - CRI 80
 Facteur de puissance: >0,95
 Durée de vie 80%: 50000h (L80B20)
 NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

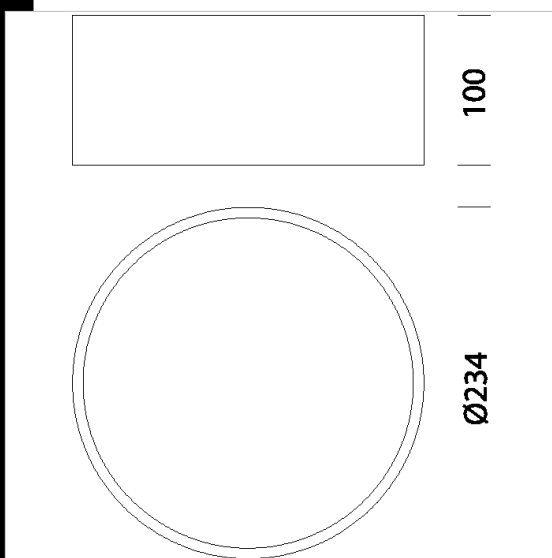

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22069110-00	CLD CELL	1,70	LED-2838lm-4000K-CRI 80	29 W	BIANCO
22069112-00	CLD CELL	1,80	LED-2554lm-3000K-CRI 80	29 W	BIANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated