



CorePro LEDbulb

CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales			
Culot	E27 [E27]	Courant lampe (nom.)	84 mA
Marquage RoHS	RoHS mark	Puissance équivalente	68 W
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Cycle d'allumage	50000X	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Type technique	9.5-68W	Facteur de puissance (nom.)	0.51
		Tension (nom.)	220-240 V
Photométries et Colorimétries		Températures	
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	Température maximum du boîtier (nom.)	85 °C
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °		
Flux lumineux (nom.)	950 lm	Gestion et gradation	
Flux lumineux (nominal) (nom.)	950 lm	Intensité réglable	Non
Couleur	Blanc (WH)		
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Matériaux et finitions	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W	Finition de l'ampoule	Dépoli(e) (FR)
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Normes et recommandations	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Classe énergétique	A+
		Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh
Caractéristiques électriques			
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Données logistiques	
Puissance (valeur nominale)	9.5 W	Code de produit complet	871869681451200

CorePro LEDbulb

Désignation Produit	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Code barre produit (EAN)	8718696814512
Code de commande	81451200
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001901402
Poids net (pièce)	0,042 kg


Schéma dimensionnel

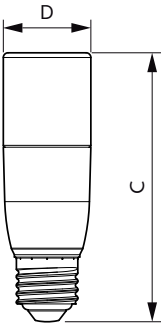


Bulb 230V 9.5-68W 950lm 3000K E27 ND T3

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm


Données photométriques

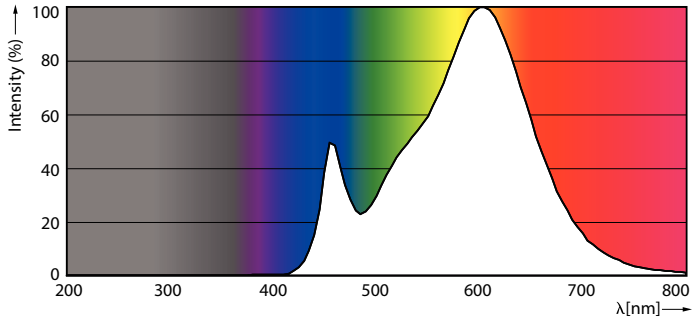

68W E27 Stick FR

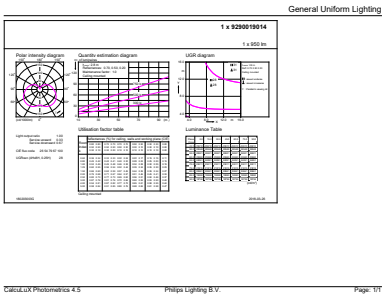


68W E27 Stick FR 240D 830 3000K

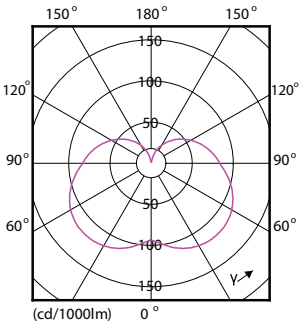


68W E27 Stick FR 240D 830 3000K

Durée de vie

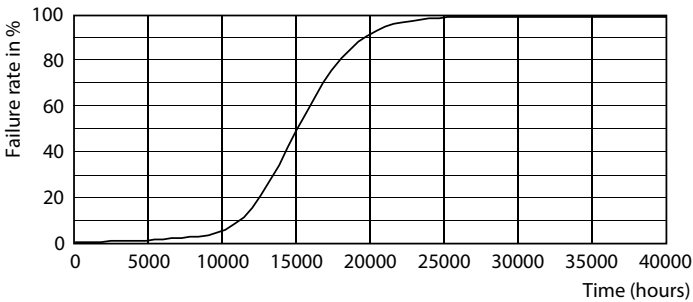

68W E27 Stick FR

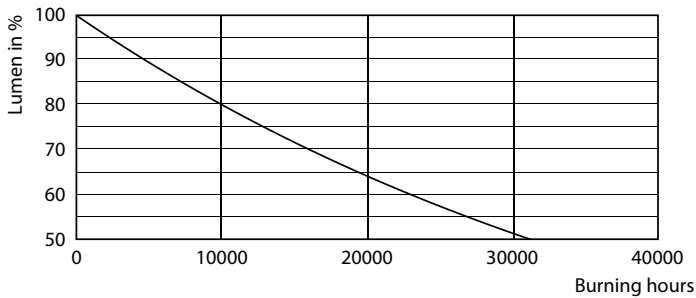

68W E27 Stick FR

