



WL342

Encastré mural carré asymétrique IP67

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP67
Couleur LED	Couleur fixe
Résistance piéton	Oui
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>70Ra or >80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	80mm
Volume SDB	2
Courant d'appel	9A 0,8ms
Matériaux	Inox 316 Laiton antique
Poids	1,2Kg
Température ambiante maximale	35°C
TBTS	Oui
Classe	1

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
WL342NW	Inox 316	2,6W	4000K	50°	59	22	65
WL342WW	Inox 316	2,6W	3000K	50°	50	19	54
WL34227	Inox 316	2,6W	2700K	50°	49	19	52
WL342AB27	Laiton antique	2,6W	2700K	50°	49	19	52
WL342AB30	Laiton antique	2,6W	3000K	50°	50	19	54

CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 7mm)
Type de câblage	Parallèle

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)	220-240V	Oui	Non	Hors volume		

ACCESSOIRES

Pot d'encastrement	À utiliser dans du béton, de la terre	Inclus
JB5	Boîte de connexion siliconée IP68	Vendue séparément
WC59	Connecteur rapide étanche IP68	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Parfaits pour encastrer dans le sol ou dans le mur

Direct 230V pour faciliter le remplacement d'installations existantes

Pot d'encastrement inclus


Livrés avec 1m de câble en caoutchouc H05RN-F pour une utilisation en extérieur

Choix de finitions en acier dépoli ou en laiton antique

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceaux: 50° C0/C180 50°
C90/C270

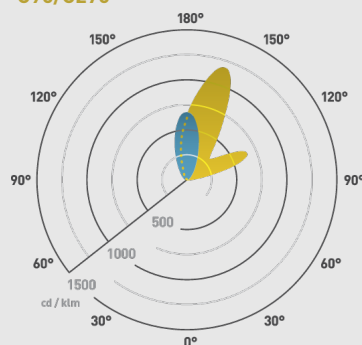

98x98mm

