


Transformateur AC/DC


Convertisseur LED (AC/DC) 150 W, graduable via Dali uniquement, blanc, dans le cache-piton pour une alimentation externe du rail conducteur TBTS (48 V), tension de raccordement : 230 V 0/50/60 Hz ; pour commander des composants système de type graduables via Dali seulement ; cache-piton en aluminium blanc ; Dimensions : 487 x 27 x 62 mm ; poids : 1,2 kg ;

Note : les circuits d'alimentation sont en principe à séparation galvanique, sans possibilité de branchement parallèle.

Note : connecteur (sans alimentation électrique) : le module d'alimentation et le capot d'extrémité sont à commander séparément (22169736/737 et 22169696-701).

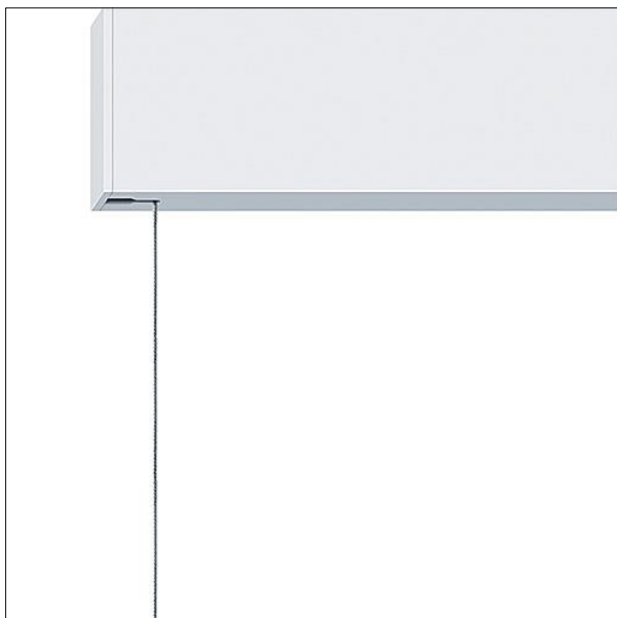

ZS_SU2_F_EVG_Baldachin_whm.jpg

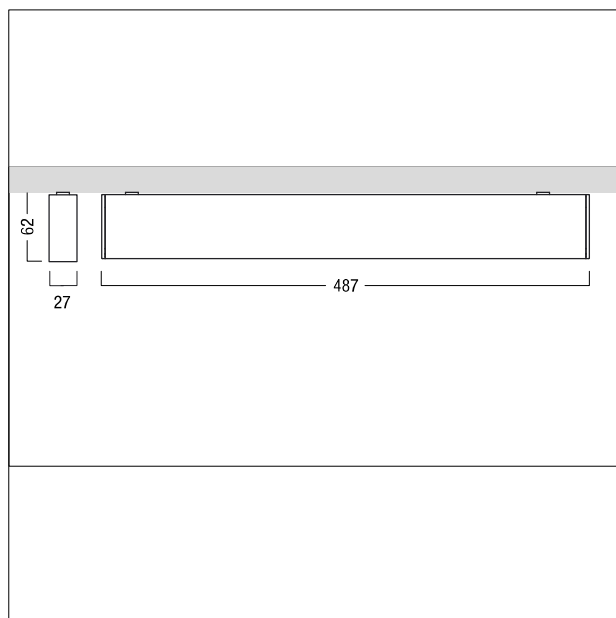

ZS_SU2_M_Driver_Anbau.wmf