


PURE LED 3

600*600 - 100LM/W - UGR < 19


DIFFUSEUR
PRISMATIQUE



Connecteur
automatique intégré
au driver

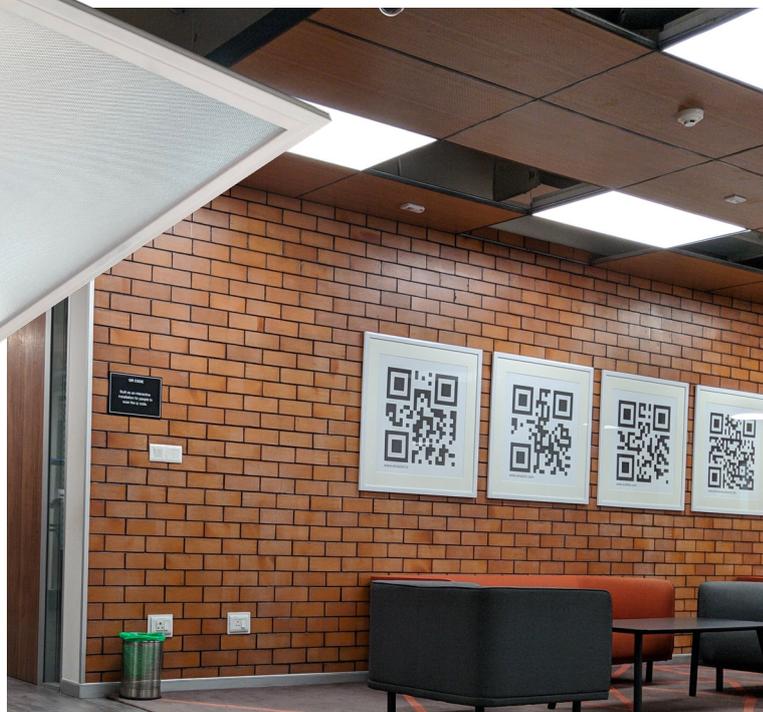

Taille d'encastrement
pour support BA13 :



Descriptif :

- Panneau LED, cadre blanc
- Diffuseur prismatique permettant un éblouissement réduit : UGR < 19
- Structure aluminium dissipateur de chaleur haute performance
- Driver déporté avec connecteurs automatiques
- Plage de température : -20°C ~ + 40°C

- Utilisation : bureau, couloir, lieu de passage et pour tout autre application d'éclairage tertiaire

CODE	Flux LED*	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Durée de vie
005332	3600 lm	36 W	4000 K	95°	30 000 h
005333	3420 lm	36 W	3000 K	95°	30 000 h