

Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19

Code: 22302513-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES




Source lumineuse	LED
Puissance absorbée (totale) (W)	121 W
CCT	4000 K
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19 (dans toutes les situations). Selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Angle faisceaux lumineux (°)	54 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19

Code: 22302513-00

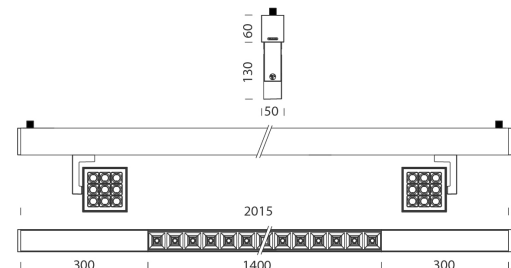

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage LISET 2 0 sosp plafone rev7.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique 302513.dxf](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression.
Optique	Composition : Liset 2.0 avec optique confort de 54° + 2 modules avec spots de 38° (optique confort de 78° + spots avec ouverture de faisceau de 32° ou 50° sur demande).
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	version standard avec double allumage.
Avertissements	suspensions non incluses, à commander séparément.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

ÉQUIPEMENT

Sur demande	<ul style="list-style-type: none">- version 3 000K avec sous-code -39.- version PUSH-DIM avec sous-code -1245.- disponible en version SEC. 1h avec sous-code -09 et SEC. 3h avec sous-code -31.- Suspensions non incluses, à commander séparément
-------------	--

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19

Code: 22302513-00

