


Fiche produit

Caractéristiques

TMC4AQ2

Modicon M241, module 2 sorties analogiques,
tension 0-10V, courant 0/4-20mA

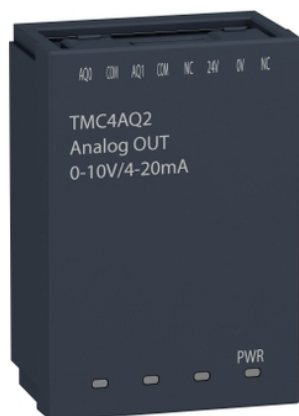

Principales

Gamme de produits	Modicon M241
Type de produit ou équipement	Analogue output cartridge
Accessoires associés	Modicon M241C

Complémentaires

Nombre de sorties analogiques	2
Type de sortie analogique	Courant: 4...20 mA Tension: 0...10 V
Résolution de sortie analogique	16 bits
Valeur du bit de poids faible	1 mV 0...10 V tension 2 µA 4...20 mA courant
Type de charge	Résistive
Impédance de charge ohmique	<= 500 Ohm courant >= 2 kOhm tension
Temps de conversion	10 ms + 1 cycle de base de contrôleur
Temps de stabilisation	10 ms
Erreur de précision absolue	+/-0,2% de l'échelle complète à 25 °C
Dérive en température	+/- 0,006 %FS/°C
Précision de répétition	+/- 0,5 %FS
Non-linéarité	+/- 0.05 %FS
Ondulation de sortie	+/- 20 mV
Diaphonie	80 dB
Type de câble	Câble blindé à paire torsadée
Raccordement électrique	1 1,5 mm ² 1 bornier à ressort avec pas 3,81 mm réglage pour sorties et alimentation
Distance maximale entre les appareils	Câble blindé à paire torsadée: <30 m pour entrée
Isolement	Entre sortie et logique interne à 500 V CC Non-insulated between outputs
Limites de la tension d'alimentation	20,4...28,8 V
Signalisation locale	PWR: 1 LED (vert)
Hauteur	50 mm
Profondeur	21 mm
Largeur	34 mm
Poids du produit	0,055 kg

Environnement

Immunité aux micro-coupures	10 ms
-----------------------------	-------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	54,000 g
Hauteur de l'emballage 1	70,000 mm
Largeur de l'emballage 1	35,000 mm
Longueur de l'emballage 1	30,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------