

Fiche produit

Article n° 05.544.4529.8

Contact mâle D 1,6- 2,5 QMM



Article n°	05.544.4529.8
EAN	4015573450578
Unité de commande	100 Piece(s)

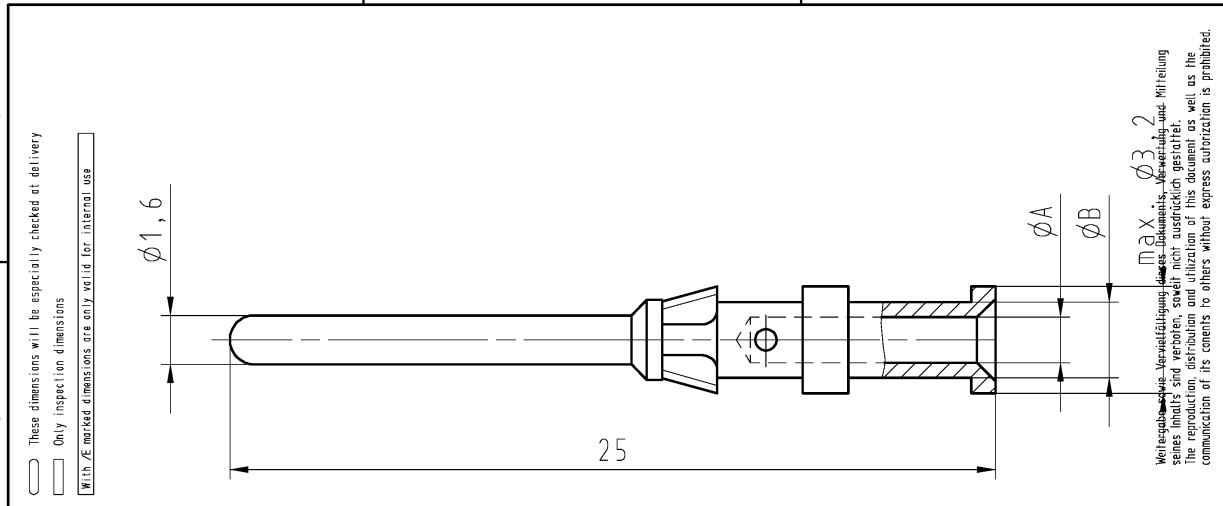
certificats/approbations

Données techniques

général

Model	Broche
longueur de fil	8 mm
section du conducteur souple Min.	2,5 mm ²
section du conducteur souple Max.	2,5 mm ²
diamètre Min. du câble souple UL/CSA	14 AWG
diamètre Max. du câble souple UL/CSA	14 AWG
Type de connexion	Crimp
matériel	Laiton
Contact Massif	Oui
Diamètre du contact	1,6 mm
Surface	Plaqué argent
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Résistance de contact	≤ 5 mOhm

Dessin technique

1	2	3	A
			1
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use			2
			3
Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog			4
			5
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße With /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig			6
			7
Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			8
			9
ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			10
			11
Freitoleranz nach - General tolerance			12
			13
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			14
			15
1. Verwendung: - First Use:			16
			17
Blatt: 1 von 1 Sheet: of			18
			19
Werkstoff/Material Cu Zn 36 PB 3			20
			M1
2004 Tag/Date Name gezeichnet drawn 16.11. Schmitt J.			M2
			M3
Zeichnung Nr./Drawing No. T 05.544.4129.8 01K a			L
			G
Maße in mm/Dimensions are in mm			i
			11.1
Ersatz für/Replacement for: -			12.1
			1.1
Vol. mm ³ Ofl./Surf. mm ²			L
			G
Type Benennung/Title STECKERKONTAKT Plug contact 0,14 - 2,5qmm			i
			11.1
Datum / Blatt Date / Sheet 29.09.2014/			1.1
			1.1
Änderung/Revision			1.1
			1.1
www.wieland-electric.com			1.1
			1.1

