

Série SP


SUPPORTAGE & BOULONNERIE

SUPPORTAGE MAVISTRUT : POUR CHARGES LOURDES

ÉPOXY
EN OPTION

BFR
BRN

BREVET
MAVIL®

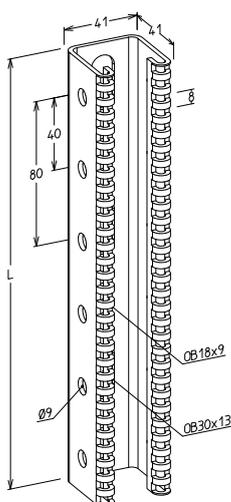

RAIL CRANTÉ

Caractéristiques					Z 275	GAC
I x E (mm)	Ep (mm)	L (mm)	kg/u	u	Code	Code
41x29 S	2,0	240	0.345	60	MV 65 180	MV 65 280
		1040	1.505	4	MV 65 171	MV 65 271
		1990	2.873	4	MV 65 172	MV 65 272
		3030	4.374	4	MV 65 173	MV 65 273
41x41 S	2,5	6000	8,718	2	MV 68 170	MV 68 270
		1040	2.346	4	MV 65 174	MV 65 274
		2000	4.516	4	MV 65 175	MV 65 275
		3040	6.867	4	MV 65 176	MV 65 276
41x29D	2,0	6000	13,734	2	MV 68 176	MV 68 276
		3030	8.748	2	MV 68 150	MV 68 250
41x41D	2,5	5990	17.496	1	MV 68 151	MV 68 251
		3030	13.734	2	MV 68 155	MV 68 255
		5990	27.468	1	MV 68 156	MV 68 256

Informations complémentaires :

Profils pour utilisation en paroi ou en pender. En cas de pender de longueur supérieure 630mm pour le 41x29 ou 1500mm pour le 41x41 notre bureau d'étude est à votre disposition pour valider les contraintes de couple et de charge.


Limitier l'utilisation des consoles encliquetables MAVISTRUT à lg 345mm sur les profils 41x29.

SUPPORTAGE MAVISTRUT : POUR CHARGES LOURDES

ÉPOXY
EN OPTION

BFR
BRN

BREVET
MAVIL®

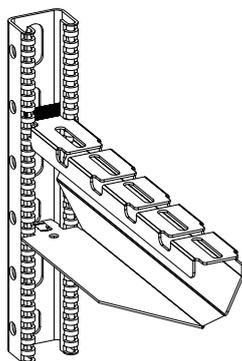

CONSOLE ENCLIQUETABLE

Caractéristiques					Z 275	GAC
L (mm)	H (mm)	daN	kg/u	u	Code	Code
145	82.5	110	0.218	50	MV 61 100	MV 61 200
245	82.5	100	0.402	36	MV 61 101	MV 61 201
345	82.5	100	0.586	25	MV 61 102	MV 61 202
445	123	171	1.087	16	MV 61 103	MV 61 203
545	123	150	1.407	14	MV 61 104	MV 61 204
595	123	121	1.570	14	MV 61 105	MV 61 205
645	123	112	1.733	14	MV 61 106	MV 61 206

De 145 à 345mm

De 445 à 645mm

Informations complémentaires :

Montage des consoles de longueur supérieure ou égale à 445 déconseillé sur les profils 41x29.
Fixation rapide BFR par languette déformable/BRN par oblong 36x7. Fixation rapide BFR par languette déformable / BRN avec boulon M6x10 par oblong 36x7.

SYSTÈME 100% ENCLIQUETABLE

Prescription de montage des consoles encliquetables sur rail cranté

