


## LED E27


### E27 LED BULB 22 W 2452 lm 2700 K



#### Schéma technique



#### Répartition spectrale

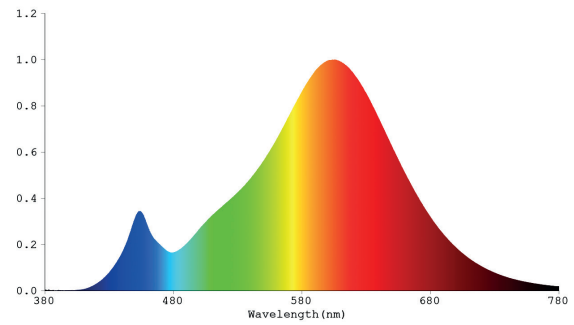

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Candelas	Angle	Colisage
E27 LED BULB 22 W 2452 lm 2700 K	3822530	22 W	2700 K	2452 lm	300 cd	240 °	1 / 100

LED SMD LG	SMD LG chip
Tension d'entrée : 220 - 240 V	Input voltage : 220 - 240 V
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
IRC : >80	CRI : >80
Protection thermique intégrée	Integrated thermal protection
Efficacité lumineuse : 111 lm/W	Light efficiency : 111 lm/W
Facteur de puissance : >0,5	Power factor : >0,5
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +40 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C
Nombre d'allumages ON/OFF : 40 000	ON/OFF cycles : 40 000
Durée de vie : 25 000 heures	Lifetime : 25 000 hours

EN 55015:2013 ; EN 61547 :2009 ; EN 61000-3-2 :2014 ; EN 61000-3-3 :2013  
EN 62560:2012 ; EN 62471 :2008 ; EN 62493 :2015

EN 55015 :2013 ; EN 61547 :2009 ; EN 61000-3-2 :2014 ; EN 61000-3-3 :2013  
EN 62560 :2012 ; EN 62471 :2008 ; EN 62493 :2015