

# SAC-5P-M12MSL/3,0-280/FSL FE - Conducteur de puissance



1425012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425012>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Conducteur de puissance, 5-pôles exempt d'halogène, connecteur mâle droit M12, détrompage: L, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: L, longueur de câble: 3 m, pour courant continu jusque 16 A / 63 V

## Avantages

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
- Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage L spécial
- Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste

## Données commerciales

Référence	1425012
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF1CDP
Product key	BF1CDP
Page catalogue	Page 294 (C-2-2019)
GTIN	4055626382890
Poids par pièce (emballage compris)	552 g
Poids par pièce (hors emballage)	552 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

# SAC-5P-M12MSL/3,0-280/FSL FE - Conducteur de puissance



1425012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425012>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble de puissance
Nombre de pôles	5
Application	Alimentation en énergie
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non
Détrompage	L

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de surface de prise	PP
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	PA
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

### Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale $U_N$	63 V DC
Intensité nominale $I_N$	16 A
Circuit de protection	déconnecté

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	$\geq 100$
--------------------	------------

### Connecteur

#### Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12
Type de codage	L (Alimentation)

#### Raccordement 2

Type	Connecteur femelle droit M12
Type de codage	L (Alimentation)

### Câble/conducteur


Longueur du câble	3 m
-------------------	-----

# SAC-5P-M12MSL/3,0-280/FSL FE - Conducteur de puissance

1425012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425012>

PUR exempt d'halogène gris [280]

Dessin coté	
Poids de gaine	185 kg/km
Style UL AWM	20233 / 10493 (80 °C / 300 V)
Nombre de pôles	5
Blindé	non
Type	PUR exempt d'halogène gris [280]
Section de câble	5x 2,5 mm <sup>2</sup>
Diamètre de fil avec isolant	2,85 mm ±0,1 mm
Diamètre extérieur du câble	9,65 mm ±0,25 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	gris RAL 7001
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PP
Fil, coloris	marron, blanc, bleu, noir, rose
Epaisseur isolement	≥ 0,31 mm
Epaisseur gaine extérieure	env. 0,76 mm
Résistance max. du conducteur	≤ 8 Ω/km (à 20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 1 GΩ*km (à 20 °C)
Tension nominale câble	≤ 300 V AC
Tension d'essai	≥ 3000 V AC (Test d'étincelles)
Rayon de courbure minimum, position fixe	5 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	10 x D
Cycles de flexion max.	5000000
Absence d'halogène	selon DIN VDE 0472 partie 815 selon DIN EN 50267-2-1
Résistance à la propagation des flammes	selon UL 758/1581 (Cable Flame) selon UL 758/1581 FT1 selon DIN EN 60332-1-2
Résistance à l'huile	selon DIN EN 60811-404, 168 h à 100 °C
Résistance spéciale	Résistant à l'hydrolyse et aux microbes selon VDE 0282, partie 10 Non adhésif résistant à l'usure résistant à l'eau de mer
Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)

# SAC-5P-M12MSL/3,0-280/FSL FE - Conducteur de puissance



1425012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425012>

	-30 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)
--	---------------------------------------

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

## Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/précriptions	CEI 61076-2-111


# SAC-5P-M12MSL/3,0-280/FSL FE - Conducteur de puissance

1425012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425012>


## Dessins

Dessin coté

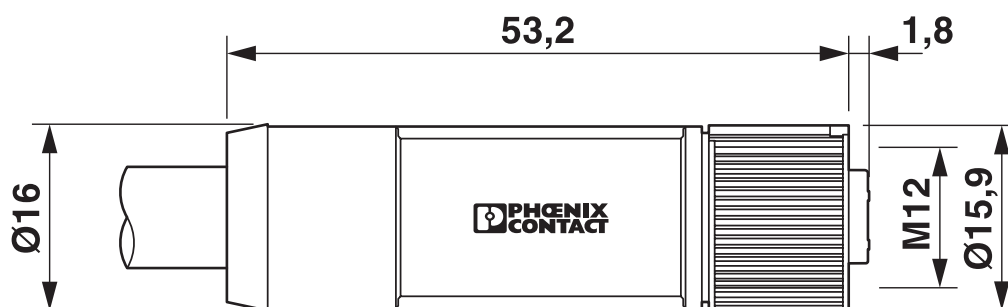

Connecteur femelle M12 x 1, droit

Dessin schématique

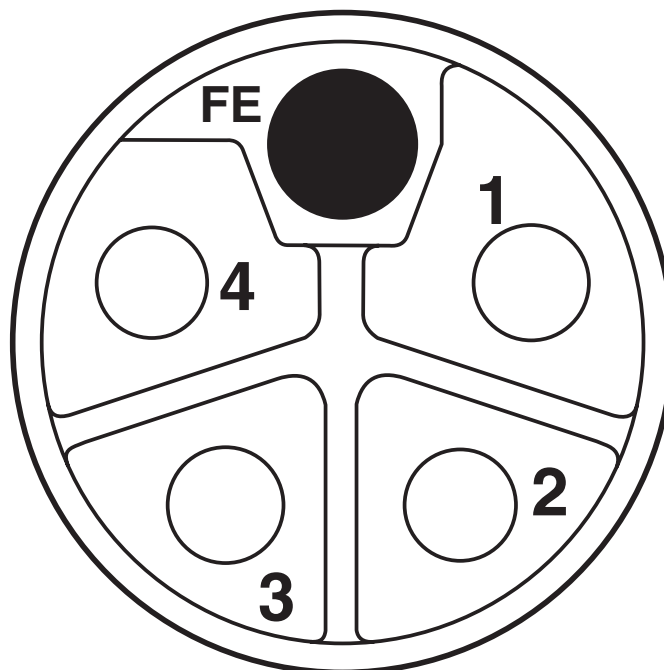

Connecteur femelle M12, 5 pôles, détrompage L, vue côté femelle

# SAC-5P-M12MSL/3,0-280/FSL FE - Conducteur de puissance


1425012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425012>

Schéma de connexion



Dessin schématique

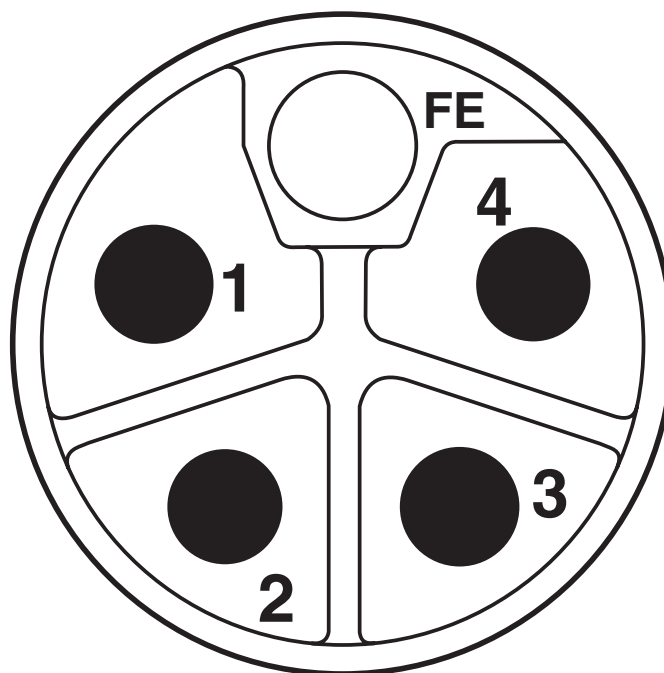


Connecteur mâle M12, 5 pôles, détrompage L, vue côté mâle


# SAC-5P-M12MSL/3,0-280/FSL FE - Conducteur de puissance

1425012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425012>

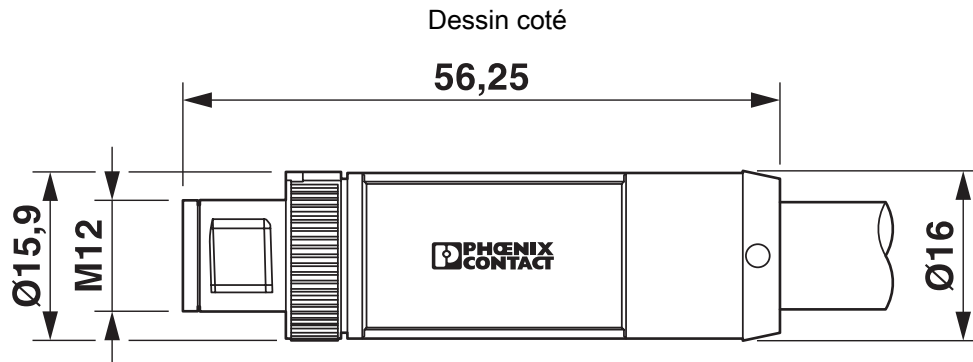

Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

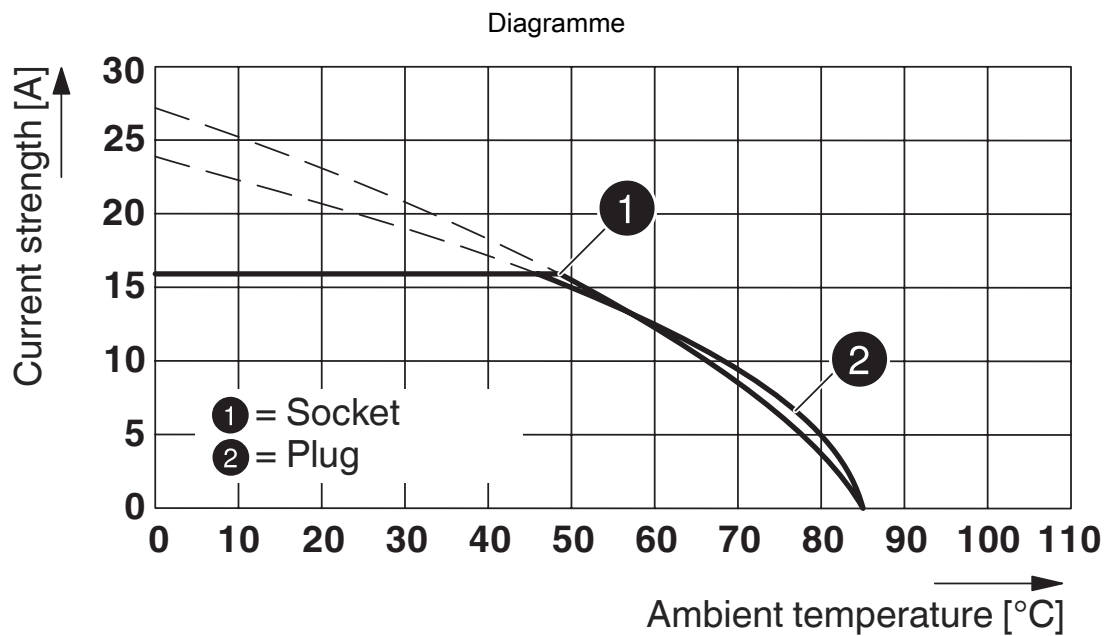

Courbe de base

# SAC-5P-M12MSL/3,0-280/FSL FE - Conducteur de puissance



1425012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425012>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425012>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00286



**UL Listed**

Identifiant de l'homologation: E468743



**cUL Listed**

Identifiant de l'homologation: E468743



**EAC-RoHS**

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

**cULus Listed**



# SAC-5P-M12MSL/3,0-280/FSL FE - Conducteur de puissance



1425012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425012>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060327

### ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# SAC-5P-M12MSL/3,0-280/FSL FE - Conducteur de puissance



1425012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425012>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# SAC-5P-M12MSL/3,0-280/FSL FE - Conducteur de puissance



1425012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425012>

## Accessoires

### PROT-M12 FS - Capuchon de fermeture

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1560251>



Cache de protection M12, pour connecteurs mâles M12 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, connecteurs encastrables et appareils d'E/S sur le terrain

---

### PROT M12 MS PWR - Vis de fermeture

1092802

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092802>



Vis de fermeture M12 pour connecteurs femelles M12 disponibles des connecteurs de puissance M12, boîtiers et connecteurs mâles encastrables

# SAC-5P-M12MSL/3,0-280/FSL FE - Conducteur de puissance



1425012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425012>

## SAC BIT M12-D16 - Outil

1200305

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200305>



Embout pour le montage de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 16 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)