

AIR EXCELLENT

Coude AE48C 90°


Les avantages

- Le coude facilite la pose dans les petits volumes avec des obstacles en permettant des virages à 90°
- S'installe dans les cloisons et les faux plafonds
- Pour conduits circulaires AE48C (DN90/75 mm)
- Traitement aux ions d'argent : propriétés antistatiques et antibactériennes
- Composants du système Air Excellent certifié TÜV SÜD



Coude AE48C 90°

Le conduit circulaire AE48C autorise des courbures inférieures à 75 mm. Le coude AE48C 90° permet d'effectuer des virages à 90° pour contourner les obstacles, tout en limitant les pertes de charges.

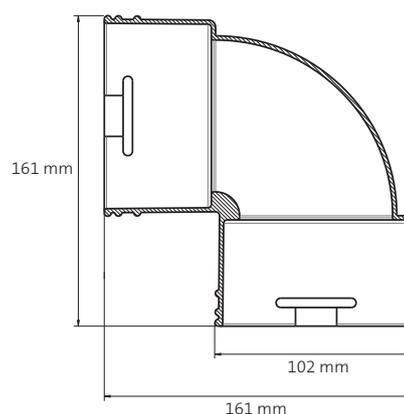

AIR EXCELLENT

Coude AE48C 90°



Build smart.

Caractéristiques techniques



Coude AE48C 90°

Zeta [-]	0,9	
Nombre de conduits	1	
Qv [m ³ /h]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0
5	0,3	0,1
10	0,6	0,2
15	0,9	0,5
20	1,3	0,8
25	1,6	1,3
30	1,9	1,9
35	2,2	2,6
40	2,5	3,4
45	2,8	4,2
50	3,1	5,2
55	3,5	6,3
60	3,8	7,6
65	4,1	8,9
70	4,4	10,3
75	4,7	11,8
80	5,0	13,4

