

**Fiche produit**

Article n° 92.931.3653.0

**Connecteur GST18i3S B1 ZR1 RT03**

GST18i3 connecteur, 3 pôle, femelle avec raccord vissé, codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage rose saumon, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.931.3653.0
EAN	4015573986978
Unité de commande	50 Piece(s)

## certificats/approbations



## Données techniques

**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Saumon rose
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**données de connection**

Diamètre du câble max.	10,5 mm
Diamètre du câble	6,5 mm
section du connecteur solide	2,5 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,75 mm <sup>2</sup>
pour les pièces à souder	2,5 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,75 mm <sup>2</sup>
termination par pôle	1
longueur de dénudage	38,5 mm
Longueur de la bande de fil	7 mm

**Model**

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

**matériel**

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui


matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,09 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

**Dimensions**

Longueur	69,4 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	12,6 mm

**Dessin technique**


**Auslieferungszustand: unmontiert**  
**delivery condition: unmounted**

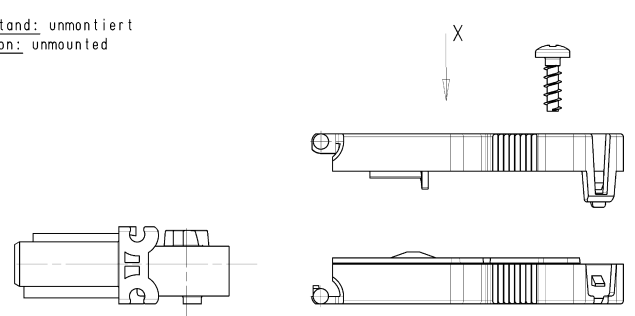


**Anwendung Netzspannung**  
**application mains voltage**

Typ/type: GST1813S B1 ZR1 RT03

**Ansicht in Pfeilrichtung X im montierten Zustand**  
**view in arrow direction X, drawn in assembled condition**

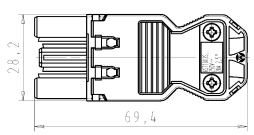

**M/scale 1:1**



<p>Referencing Size IEC 60204-2/Tolerance system Size IEC 60204-2          (this ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).          Performance mark: <b>Q0</b> - drawing, no material modifications          General tolerance: <b>Q0</b> - drawing, no material modifications of used</p>		<p>Series: <input type="checkbox"/> Standardserie / <input type="checkbox"/> Sonderausführung          (Standard series with Wieland document 00-130-95/02 (List of product list / desirable features) tolerance to be decided)          Drawing: <b>92.931.3653.0 01K</b>          Part: 1 of 1</p>	
<p>Material: <b>2-1</b>          Farbe: lochsaat          colour: schwen pink</p>	<p>2014          16.06.2014          16.06.2014          16.06.2014</p>	<p>Legende          16.06.2014          16.06.2014          16.06.2014</p>	<p>Name          16.06.2014          16.06.2014          16.06.2014</p>
<p>Zeichnung Nr./drawing No. <b>92.931.3653.0 01K</b></p>		<p>Made in (and) Germany</p>	
<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>Type: <b>FEMALE CONNECTOR WITH STRAIN RELIEF</b>  <b>BUCHSENT_MIT_ZUGENTLASTUNG</b>          mit Schraubenschluß / with screw connection          250V AC 20A 2,5mm</p>	