
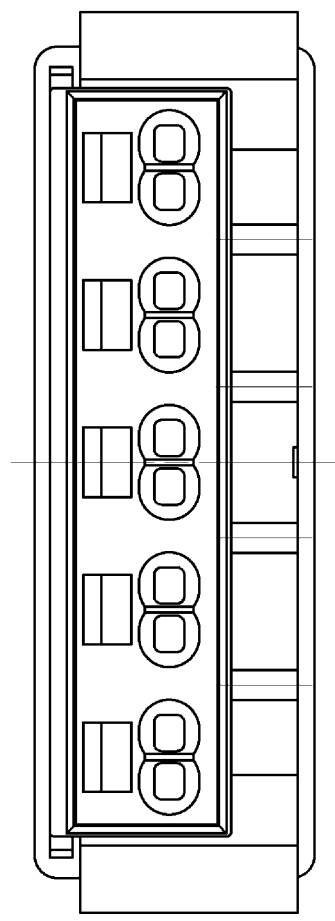
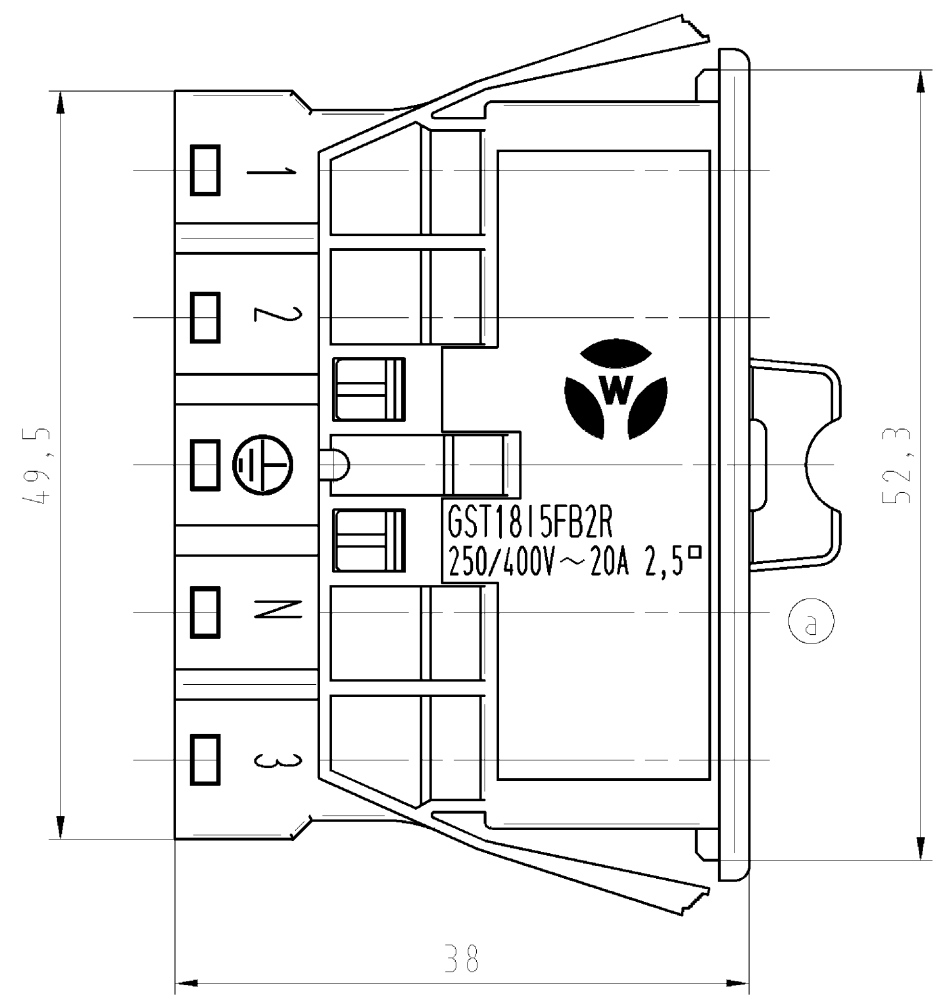


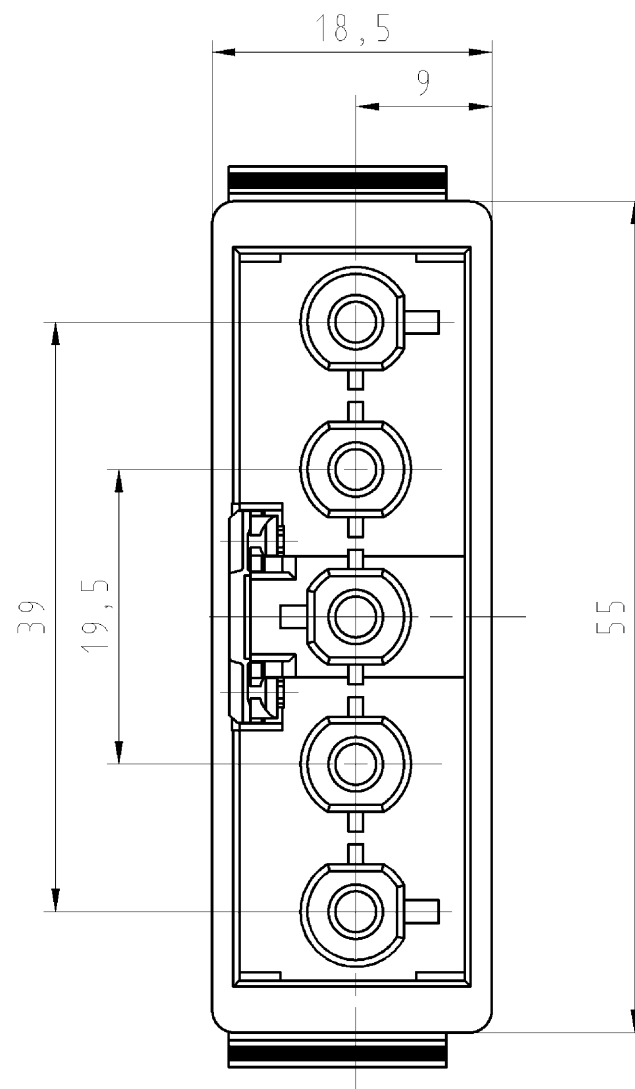


Gehäuseausschnitt

Materialstärke 0,5 - 1,5 mm

Section of housing

Material thickness 0,5 - 1,5 mm

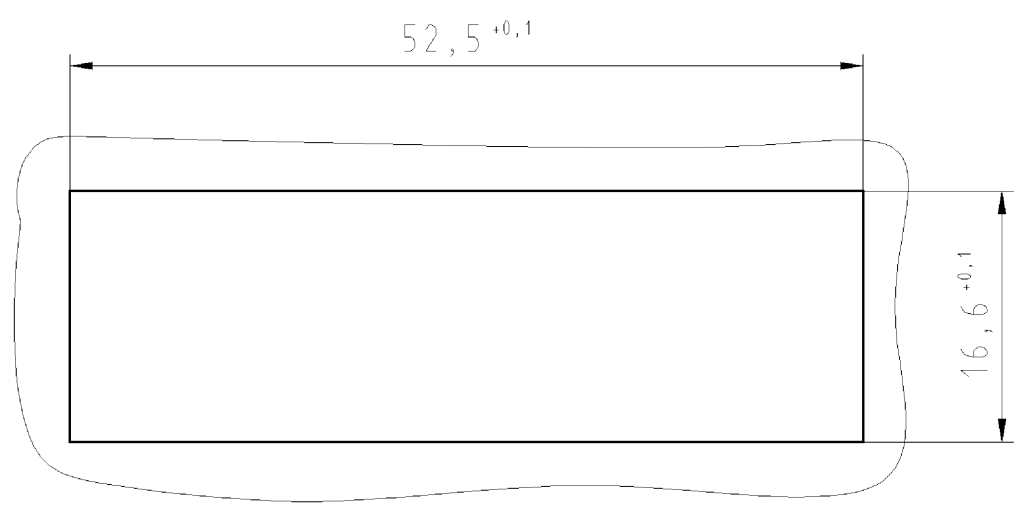

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part-no.	Farbe colour	Typ type
92.051.9658.0	weiß/white	GST1815F B2 R V WS
92.051.9658.1	schwarz/black	GST1815F B2 R V SW

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed				1.Verwendung: - First Use:				Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
		/		Werkstoff/Material		2004 Tag/Date		Name		T 92.051.9658.0 01K a		Index	
		/				gezeichnet drawn		20.03. Schmitt J.					
		/		Maßstab/Scale		geprüft checked							
		/		2:1		Normgepr. Stand. check							
		/		Vol. mm³		Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -					
a		21.03.2013/		wieland		Type		Benennung/Title					
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Elektrische Verbindungen				FEMALE CONNECTOR BUCHSENTEIL					
Änderung/Revision								Federkraftanschluß/spring loaded, Snap-in 250/400V AC 20A 2,5qmm a					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.