


PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH

E-No. EP10431630
Code GTIN 4015120431630

DALI-2

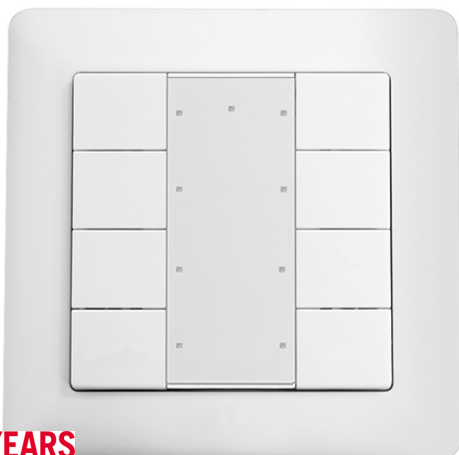

Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Garantie	5 ans
Catégorie d'appareils	Poussoirs
Conformité	CE, RoHS, DEEE, EAC
FIXATION	
Type de montage	Inséré
Type de montage	Mural
Dimensions d'installation	Longueur: 55.5 mm x Largeur: 55.5 mm x Profondeur: 8 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	0.2 – 1.5 mm ²
BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 71 mm x Largeur 71 mm x Hauteur/profondeur 21.5 mm

Description du produit

- Bouton à 8 positions en tant que périphérique d'entrée DALI 2 certifié
- Affectation individuelle des fonctions via le contrôleur d'application (unité de contrôle DALI-2)
- Fonctions des touches Les affectations de fonction des touches peuvent être marquées individuellement
- Alimentation par bus DALI
- Compatible avec les cadres de 55 mm des principaux fabricants

Poids	62 g
Matériau	Plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	-20 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	80 % max., sans condensation
Couleur	blanc

RACCORDEMENT	
Système de commande	DALI-2
Classe de protection	III
Tension nominale	12.5 – 22.5 V DC
Consommation DALI nominale	2 mA
Consommation DALI de pointe	10 mA

AUTOMATISATION	
Tension de bus	12 - 22,5 V DC

PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH

E-No. EP10431630
Code GTIN 4015120431630

Dimensions





Schéma électrique



Raccordement standard

Schéma électrique



Raccordement maître/esclave. Un appareil maître peut être raccordé à 8 appareils esclaves au maximum.

Description détaillée du produit

- Bouton-poussoir 8x servant de dispositif d'entrée certifié pour DALI-2
- Affectation individuelle via le contrôleur d'application (unité de commande DALI-2)
- Fonctions des touches avec affectation des fonctions identifiables individuellement
- Alimentation via le bus DALI
- Compatible avec les cadres de 55 mm des fabricants habituels