

Fiche produit

Millenium

SMART **ECOcontrol**

Convection naturelle
intelligent, communicant & connecté

Les points forts au service des économies :



Détecteur de présence/
absence

Résistance RX
Silence®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



ELECTRICITE PERFORMANCE



BV Cert. 6020118



Classe II
IP24 IK08



Mono
230 V

Garantie 2 ans

FONCTIONS À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Touche "Smart ECOcontrol"

Fonctionnement automatique selon vos réglages favorisés pour plus de simplicité et d'économies.



Touche "Manuel"

pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.



Détection d'absence/présence

prend en compte en temps réel le rythme de vie de l'utilisateur.



Détection automatique de fenêtre ouverte

évite tout gaspillage d'énergie en arrêtant le chauffage dans la pièce lorsque le ou les appareils, identifient une chute brutale de température.



Capteur de consommation instantanée de l'appareil



Programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome



Verrouillage de l'utilisation par code personnalisé

il bloque l'accès aux fonctions du ou des radiateurs.

3 GÉOMÉTRIES PROPOSÉES

VERTICAL

500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 W

HORIZONTAL

500 - 750 - 1000 - 1250 - 1500 - 2000 - 2500 W

BAS

750 - 1000 - 1500 - 2000 W



Millenium SMART ECOcontrol

Descriptif technique

Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné (EZ).

Éléments chauffants

- Résistance rayonnante nervurée RS Silence®
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossieret verrouillable.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).

Éligible au certificat d'économie d'énergie (CEE)
N°BAR-TH-158

Descriptif technique



Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Touches de réglage de la température de consigne.
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.
- Capot de protection opaque avec accès au mode d'emploi intégré.

Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr


Kit mobile Access

Pour pouvoir dialoguer avec les appareils Smart ECOcontrol® de votre logement, il est nécessaire d'associer à votre installation de radiateurs un Kit de communication : le Kit mobile Access.

Si votre installation de chauffage électrique est équipée d'un fil pilote, un seul module Serveur est suffisant pour pouvoir gérer 10 appareils.

Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module Chauffage doit être inséré dans chaque radiateur. Ces modules chauffage permettent une communication radiofréquence «sans fil» jusqu'à 20 radiateurs.

PRÉREQUIS : vous devez avoir une connexion à internet avec une box ADSL ou fibre, équipée d'un routeur WIFI.

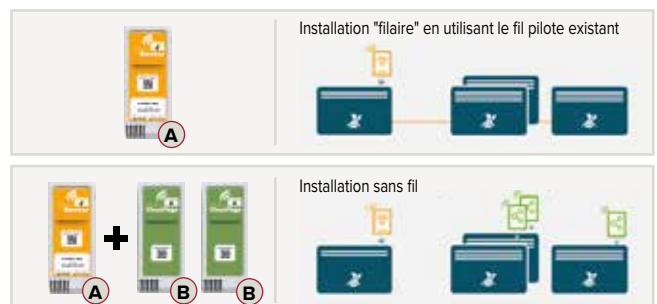

Kit mobile access (voir le détail page 49)

Module Serveur > un par logement	00N9171AAFS
Option pour logement sans fil pilote :	00N9161AAFS
Module Chauffage > un par chauffage	

Dimensions & références

Puissance (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence blanc brillant
Modèle horizontal			
500	409 x 470 x 109	4,0	00M2061SEAJ
750	409 x 470 x 109	4,0	00M2062SEAJ
1000	489 x 470 x 109	4,7	00M2063SEAJ
1250	569 x 470 x 109	5,3	00M2064SEAJ
1500	649 x 470 x 109	5,8	00M2065SEAJ
1750	769 x 470 x 109	6,7	00M2066SEAJ
2000	849 x 470 x 109	7,3	00M2067SEAJ
Modèle vertical			
500	329 x 680 x 109	5,4	00M2071SEAJ
750	369 x 680 x 109	5,8	00M2072SEAJ
1000	409 x 680 x 109	6,3	00M2073SEAJ
1500	569 x 680 x 109	8,2	00M2075SEAJ
2000	769 x 680 x 109	10,4	00M2077SEAJ
Modèle bas			
750	569 x 360 x 109	5,0	00M2052SEAJ
1000	649 x 360 x 109	6,4	00M2053SEAJ
1500	849 x 360 x 109	7,9	00M2055SEAJ
2000	1129 x 360 x 109	10,0	00M2057SEAJ

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossieret de fixation

Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

