

# CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Câble d'interface



2908404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908404>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 18, longueur 0,5 m



## Avantages

- Câble splitting pour le raccordement de deux modules de base à 8 canaux VIP à un circuit imprimé Honeywell IOTA à 16 canaux
- Câble, AWG 18, exempt d'halogène
- Bride de verrouillage pour la fixation des câbles sur les modules et le IOTA

## Données commerciales

Référence	2908404
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CK8911
Product key	CK8911
GTIN	4055626685403
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	US

# CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Câble d'interface



2908404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908404>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble préconfectionné
Gamme de produits	VIP I/O-Marshalling

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 90 °C (statique)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 90 °C

### Propriétés électriques

Tension de service (AC/DC)	≤ 30 V AC/DC
Courant (par chemin)	≤ 2 A

### Câble/conducteur

Longueur du câble	0,5 m
Nombre de pôles	16
Blindé	oui
Type de conducteur	Câble rond blindé préconfectionné
Structure du conducteur ligne de signal	16x
AWG ligne de signaux	18
Section de câble	16x 0,75 mm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur du câble	11,8 mm
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Absence d'halogène	oui
Résistance à la propagation des flammes	CEI 60332-1

### Caractéristiques de raccordement

#### Niveau terrain

Type de raccordement	enfichable
Nombre de connexions	2
Nombre de pôles	18
Pas	3,81 mm

#### Niveau des automates

Type de raccordement	enfichable
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	32
Pas	5,08 mm


# CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Câble d'interface



2908404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908404>

## Dessins

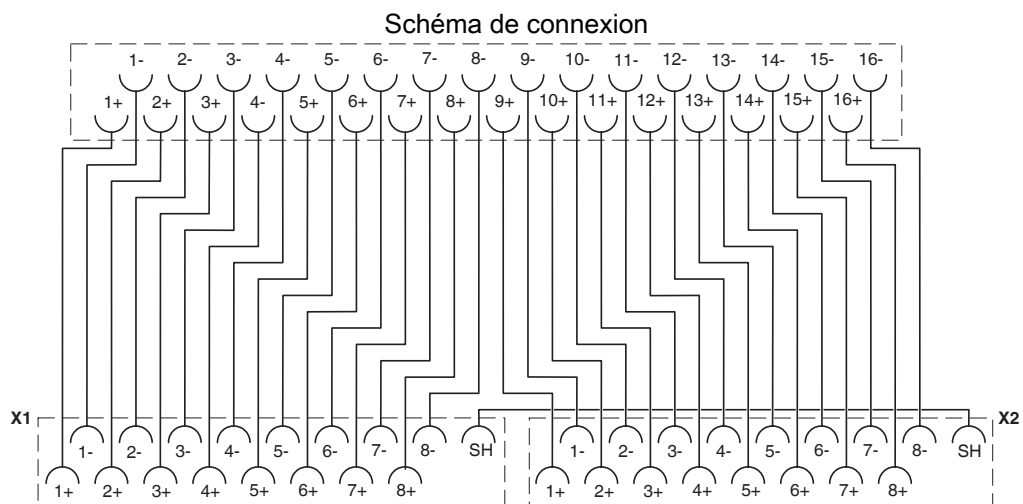

# CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Câble d'interface



2908404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908404>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908404>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU\*-DE.HB\*35.B00385

# CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Câble d'interface



2908404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908404>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27242220
ECLASS-12.0	27242220
ECLASS-13.0	27242220

### ETIM

ETIM 8.0	EC000237
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Câble d'interface



2908404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908404>

## Accessoires nécessaires

### VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Module embase

2906596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906596>



Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 1 à 8.

---

### VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Module embase

2906630

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906630>



Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 9 à 16.

# CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Câble d'interface

2908404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908404>

## VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Module embase

2907024

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907024>



Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 17 à 24.

---

## VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Module embase

2907025

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907025>



Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 25 à 32.

# CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Câble d'interface

2908404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908404>

## VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Module embase

2907186

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907186>



Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 1 à 8 et peinture.

---

## VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Module embase

2907187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907187>



Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 9 à 16 et peinture.



# CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Câble d'interface



2908404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908404>

## VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Module embase

2907209

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907209>



Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 17 à 24 et peinture.

---

## VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Module embase

2907210

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907210>



Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 25 à 32 et peinture.

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)