




**PIC3/CC**

## **FAÇADE INOX + CAMERA COULEUR POUR PLATINE PIC3**

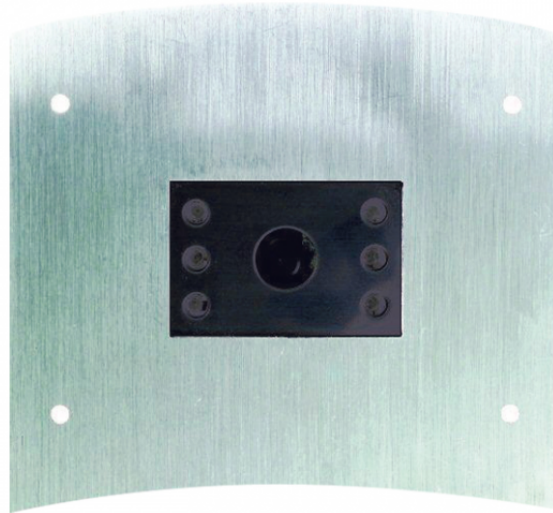

Façade en acier inoxydable 3 mm - Protection de l'objectif par polycarbonate 6 mm - Fixation par 4 vis anti-vandales 5 mm - Réglage de la caméra sur 2 axes - Equipée de 6 Leds infrarouges pour la vision nocturne - Capteur CCD couleur avec objectif asservi 6 mm - Platine :Longueur : 170 x 180 mm Epaisseur: 3 mm - Carter :Longueur :140x160 mm Epaisseur: 55 mm



---

**PIC3/CC**

**FAÇADE INOX + CAMERA COULEUR POUR PLATINE PIC3**



**PIC3/CC**

## FAÇADE INOX + CAMERA COULEUR POUR PLATINE PIC3


### ACCESSORIES



**CI506**

**RELAIS TEMPORISE POUR OUVERTURE PORTE**

Image not found or type



**PIC3/V**



**VSH11CD**

**CAMÉRA D'ANGLE DÉPORTÉE CCD COULEUR**

Boîtier anti-vandalisme, pose en angle murale, protection polycarbonate 6mm - caméra CCD couleurs 1/4", monté sur un support orientable - 3.6mm (52?) - Obturateur électronique.



**VSH10BD**

**CAMÉRA D'ANGLE DÉPORTÉE CCD N & B**

Boîtier anti-vandalisme, pose en angle murale, protection polycarbonate 6mm - caméra CCD Noir et Blanc 1/3", monté sur un support orientable - 3.6mm (68?) - Obturateur électronique.



**1602VF**

**UNITE AUDIO POUR CAMÉRA DÉPORTÉE N&B SIMPLEBUS**

Groupe audio permettant de moduler et d'envoyer le signal vidéo d'une caméra déportée sur la colonne montante. Entrée signal vidéo composite pour caméra noir et blanc. Alimentation 12 Vca. Dimensions : 102x55x35mm



**PIC3/VV**

**VISIERE INOX POUR PIC3**

A utiliser pour protéger des intempéries la platine PIC3.



**PIC3/CC**

## FAÇADE INOX + CAMERA COULEUR POUR PLATINE PIC3

### ACCESSORIES



**PIC3/BV BOITIER MURAL INOX POUR PIC3/BW OR PIC3/ CC**

Permet de poser en applique les platines vidéo.



**PIC3/B BOITIER MURAL INOX POUR PIC3**

Permet de poser en applique la platine PIC3.



**1602VCF UNITE AUDIO POUR CAMÉRA DÉPORTÉE COULEUR SIMPLEBUS**

Groupe audio permettant la modulation et l'envoi du signal vidéo d'une caméra déportée sur la colonne. Entrée signal vidéo composite pour caméra en couleur. Alimentation: 12V AC. Dimensions: 102x55x35 mm.



**1602 UNITÉ AUDIO POWERCOM. SIMPLEBUS**

Groupe HP-micro avec bornier de raccordement et amplificateur, haut-parleur étanche et micro à électret, volume micro et haut-parleur réglables. Avec microprocesseur et dip switch à 8 positions pour la programmation des codes d'appels . Alimentation 12V CA avec Art. 1395. Fonction ouvre-porte (3A). A insérer dans les platines de rue. Dimensions: 102x55x35 mm.



**1250 ACCESSOIRE DE MONTAGE DES UNITÉS HP-MICRO-CAMÉRA**

Accessoire permettant de monter et d'utiliser les HP-Micro ET HP-Micro-Caméra dans les platines de rue séries AV/4 - PIB - PIC