

# PIQUET DE TERRE TARAUDÉ, LIAISON CUIVRE, DIA 3/4", 2,4-M, PLACAGE 10-MIL, 4,4-KG

## CATALOG NUMBER

**633480**



## CERTIFICATIONS



## FEATURES

Les filets obtenus par laminage à froid avec des fibrages en continu, sans interruption, préservent le revêtement en cuivre et sont plus solides que les filets coupés

99.9% pure electrolytic copper coating

Les piquets disposent d'une âme en acier à haute teneur en carbone et d'un embout qui permet une résistance élevée lors de l'enfoncement

Le revêtement en cuivre ne se fissure pas lorsqu'il est tordu ou ne se déchire pas lorsqu'il est enfoncé

Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467

nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end

Le logo UL et le numéro de contrôle sont estampillés, le cas échéant, sur chaque piquet pour faciliter l'inspection après l'installation

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 633480

Material: Composite de cuivre et acier

Tensile Strength: 552 MPa min

Thread Location: Extrémités chanfreinées et pointues

Ground Rod Diameter, Nominal: 3/4-po

Ground Rod Diameter, Actual: 17,3-mm

Thread Size: 3/4" UNC

Longueur: 2,4 m

Plating Thickness: 254

Unit Weight: 4,4-kg

Complies With: ANSI®/NEMA® GR1; IEC® EN 62561-2

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


---

For rods to be listed to UL® 467, they must be at least 8' (2.44 m) in length.

IEC® EN 62561-2 supercedes EN 50164-2.

## DIAGRAMS

---

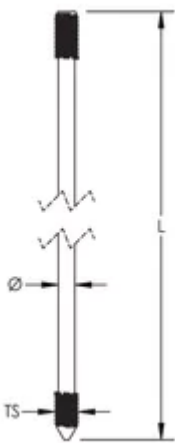

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

⚠ AVERTISSEMENT-: Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le nickel, qui est reconnu dans l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez-[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**