

# G-INS-M12-S68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1411131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411131>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 3 mm ... 6,5 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M12 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005

## Avantages

- La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1

## Données commerciales

Référence	1411131
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BF7DCX
Product key	BF7DCX
Page catalogue	Page 686 (C-2-2019)
GTIN	4046356922630
Poids par pièce (emballage compris)	3,92 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,435 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TR

## Caractéristiques techniques

### Montage

Instructions de montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


### Propriétés du produit

Type de produit	Visserie complète
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BM-2S
Blindé	non
Type de dispositif antitraction	A

### Valeurs caractéristiques

Catégorie d'effet de coup	2
Version, Dispositif anti-traction	A

### Dimensions

Dessin coté	
Longueur	32 mm
Longueur filetage de raccordement	8 mm
Diamètre de perçage	12,1 mm ... 12,2 mm
Ouverture écrou-chapeau	15 mm
Ouverture manchon	15 mm
Cote d'encoignure six-pans	17,1 mm
Type de filetage côté raccordement	M12 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

### Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	2 Nm $\pm$ 0,5 Nm (Écrou borgne)
	1 Nm (Manchon)

### Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	CR
Matériau du raccordement vissé	PA

1411131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411131>

## Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble (Câble 1)	3 mm ... 6,5 mm
Diamètre extérieur du câble ()	3 mm ... 6,5 mm (pour UL 514 B)
Absence d'halogène	non

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)


# G-INS-M12-S68N-PNES-BK - Presse-étoupe

1411131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411131>

## Dessins

Dessin coté

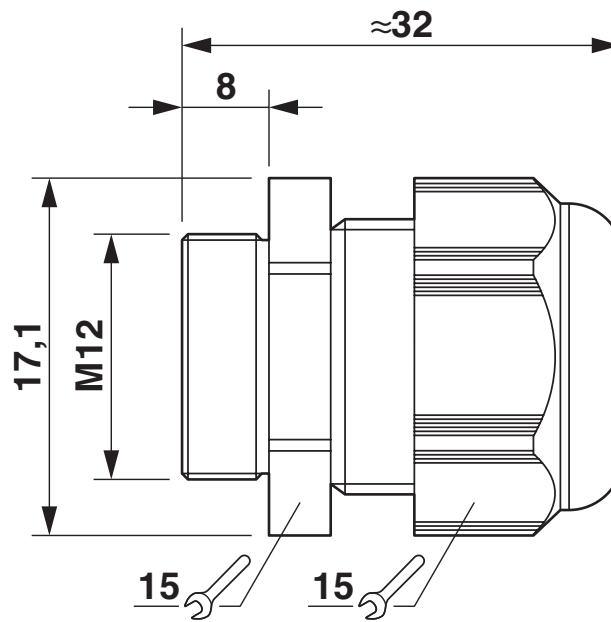


Dessin coté

1411131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411131>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411131>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE00003WX



### CSA

Identifiant de l'homologation: 115116



### cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E199260



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E199260



### VDE Zeichengenehmigung

Identifiant de l'homologation: 40024418

### cULus Recognized

1411131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411131>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

### ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# G-INS-M12-S68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1411131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411131>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# G-INS-M12-S68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1411131

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411131>

## Accessoires

### A-INL-M12-P-BK - Contre-écrou

1411213

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411213>

Contre-écrou, pour filetage M12 x 1,5, coloris: noir foncé



---

### SEALING PLUG 5X12 RD - Bouchon de fermeture

1400253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400253>

Bouchon de fermeture, coloris: rouge



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)