

SIRIUS BASSE LUMINANCE DOWNLIGHT LED BASSE LUMINANCE - Ø230mm 25W - 2600 lm - 4000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 765481

Produit : Downlight LED + alimentation CL2

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 2600 lm

Puissance absorbée : 25W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø230 x 102 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø195 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124413444

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 104 lm/W

Facteur de puissance : 0,7

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : 0,456 Kg

Paramètres driver

Dimensions (L x l x H) : 68 x 34 x 22 mm

Input : 220 - 240VAC / 50/60Hz



Output : 153VDC - 150mA

PF: >0,7

Tc : 75°C

Ta : 40°C

Dimensions

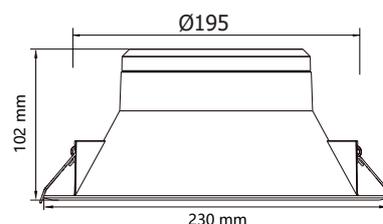

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.