


Kodierung/keying 0 (250V/20A)

"X"

Weitergabe sowie Verwertung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

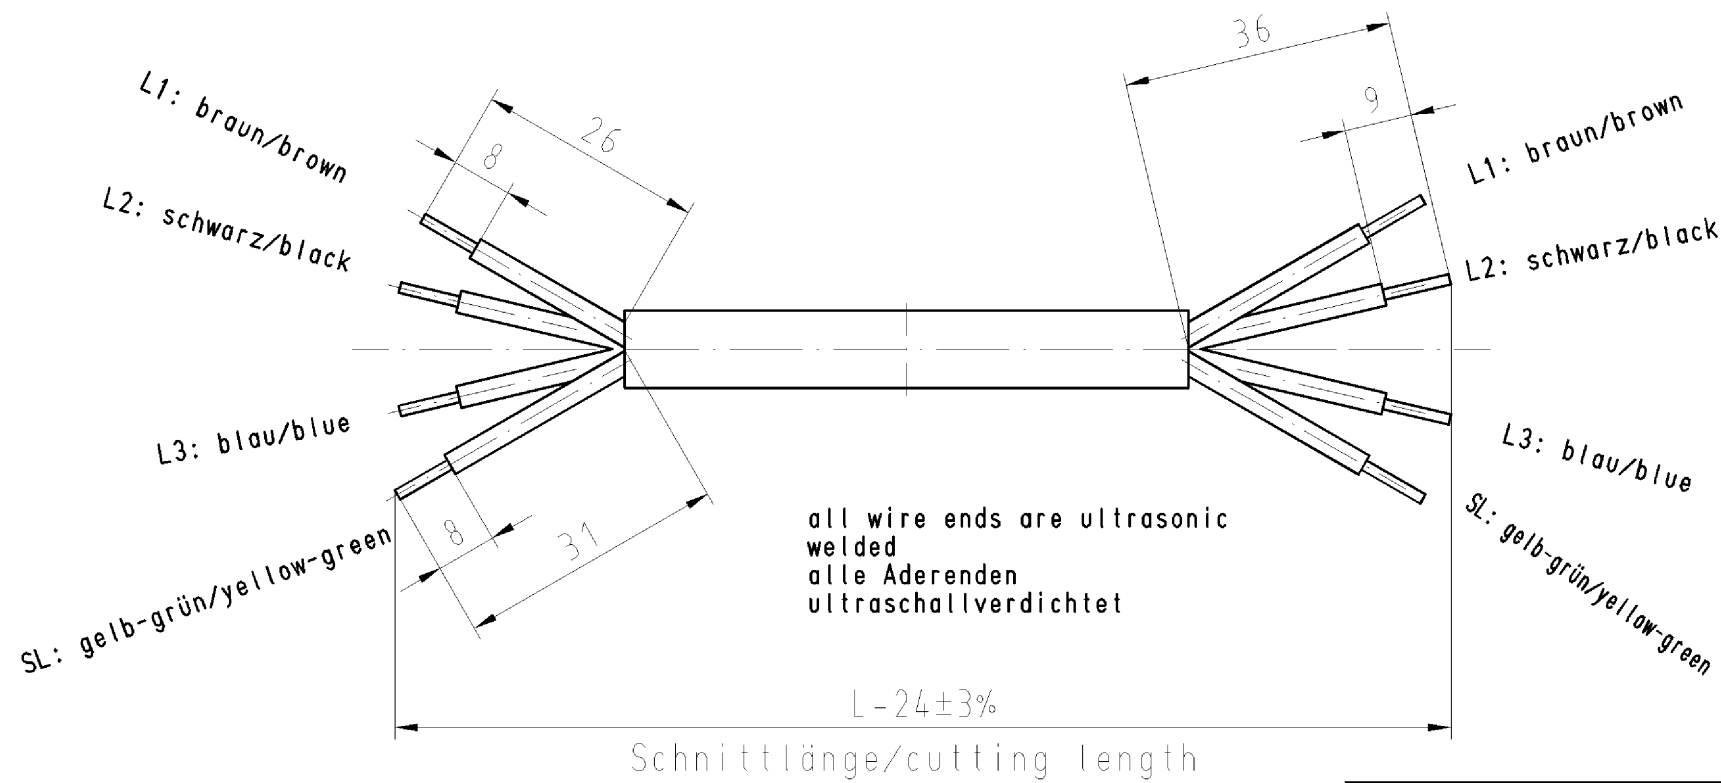

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Kabeltype/cable type H05VV-F4G1,5

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.442.XX03.1	XX in dm-Schritten	96.442.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2014KSB- 15P 10SW
96.442.XX03.0		96.442.1003.0	RST2014KSB- 15P 10GL
U6.442.XX03.1	XX in m-Schritten	U6.442.1203.1 = 12 m/L=12000mm	RST2014KSB- 15P X12SW
U6.442.XX03.0		U6.442.1203.0	RST2014KSB- 15P X12GL

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.  
 (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.  
 Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1
--	---	------------------------------	-------------------------------

Werkstoff/Material	2006 Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
gezeichnet/drawn	11.05.	Kneitz			
geprüft/checked	-	-			
Normgepr. Stand. check	-	-			

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol.	mm <sup>3</sup> Ofl./Surf.	mm <sup>2</sup>	Ersatz für/Replacement for: -
------	----------------------------	-----------------	-------------------------------

a	31.05.2006/		Type	Benennung/Title
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			

Änderung/Revision

**wieland**  
Elektrische Verbindungen

**KONFEKT\_LEITUNG**  
ready made cable  
Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection  
Kodierung/keying 0 (250V/20A)

These dimensions will be especially checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 With ±E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 Mit ±E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

964421003001K\_4\_CADW1019\_Kneitz 2006-05-31T08:47:55 1.000