

Fiche produit

Article n° 25.386.0353.0

Connecteur PCB 8413 B / 3 VL



Article n°	25.386.0353.0
EAN	4015573356030
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	7,62 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	3
Marquage	Oui
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	90°

Données techniques

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	690 V
Catégorie de surtension III	400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	6 mm

données de connection

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	2,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	6 mm

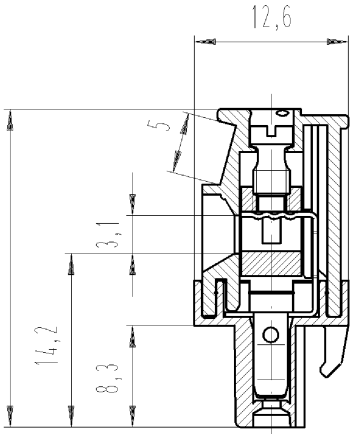
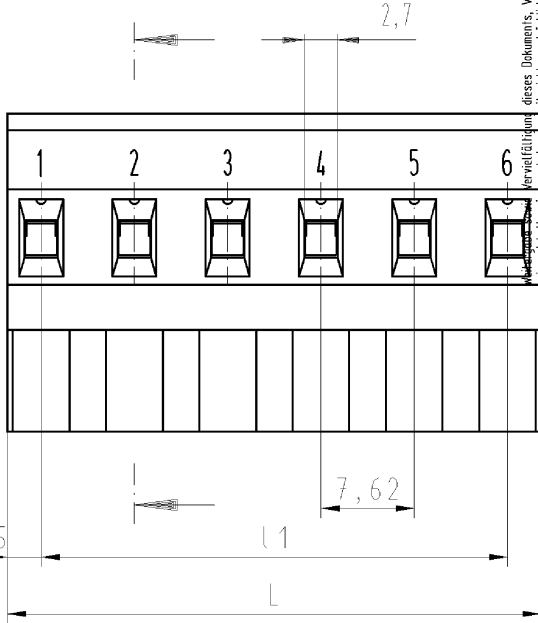
Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	26 mm
Longueur	20,74 mm
profondeur	12,6 mm
matière Vis de fixation	CuSn/Steel
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

1	2	3	A																																																																									
gezeichnete Ausführung: 6-polig drawn execution: 6-poles																																																																												
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With \pm marked dimensions are only valid for internal use</p>			<p style="font-size: x-small; writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Verwendung dieses Dokuments, Vervielfältigung, Weitergabe und Mitteilung ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG. Die Produktion, distribution und utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.</p>																																																																									
																																																																												
Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog																																																																												
<p style="font-size: x-small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfgröße Mit \pm gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">Teile - Nr. part number</th> <th style="width:10%;">Polz. pole</th> <th style="width:20%;">Typ type</th> <th style="width:10%;">L</th> <th style="width:10%;">l1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25.386.0253.F</td><td>2</td><td>8413 B/ 2 VL</td><td>13,12</td><td>7,62</td></tr> <tr><td>25.386.0353.F</td><td>3</td><td>8413 B/ 3 VL</td><td>20,74</td><td>15,24</td></tr> <tr><td>25.386.0453.F</td><td>4</td><td>8413 B/ 4 VL</td><td>28,36</td><td>22,86</td></tr> <tr><td>25.386.0553.F</td><td>5</td><td>8413 B/ 5 VL</td><td>35,98</td><td>30,48</td></tr> <tr><td>25.386.0653.F</td><td>6</td><td>8413 B/ 6 VL</td><td>43,60</td><td>38,10</td></tr> <tr><td>25.386.0753.F</td><td>7</td><td>8413 B/ 7 VL</td><td>51,22</td><td>45,72</td></tr> <tr><td>25.386.0853.F</td><td>8</td><td>8413 B/ 8 VL</td><td>58,84</td><td>53,34</td></tr> <tr><td>25.386.0953.F</td><td>9</td><td>8413 B/ 9 VL</td><td>66,46</td><td>60,96</td></tr> <tr><td>25.386.1053.F</td><td>10</td><td>8413 B/10 VL</td><td>74,08</td><td>68,58</td></tr> <tr><td>25.386.1153.F</td><td>11</td><td>8413 B/11 VL</td><td>81,70</td><td>76,20</td></tr> <tr><td>25.386.1253.F</td><td>12</td><td>8413 B/12 VL</td><td>89,32</td><td>83,82</td></tr> </tbody> </table>		Teile - Nr. part number	Polz. pole	Typ type	L	l1	25.386.0253.F	2	8413 B/ 2 VL	13,12	7,62	25.386.0353.F	3	8413 B/ 3 VL	20,74	15,24	25.386.0453.F	4	8413 B/ 4 VL	28,36	22,86	25.386.0553.F	5	8413 B/ 5 VL	35,98	30,48	25.386.0653.F	6	8413 B/ 6 VL	43,60	38,10	25.386.0753.F	7	8413 B/ 7 VL	51,22	45,72	25.386.0853.F	8	8413 B/ 8 VL	58,84	53,34	25.386.0953.F	9	8413 B/ 9 VL	66,46	60,96	25.386.1053.F	10	8413 B/10 VL	74,08	68,58	25.386.1153.F	11	8413 B/11 VL	81,70	76,20	25.386.1253.F	12	8413 B/12 VL	89,32	83,82	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">.F</th> <th style="width:30%;">Farbe colour</th> <th style="width:30%;">Bedruckung print</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>.0</td><td>grau grey</td><td>schwarz black</td></tr> <tr><td>.1</td><td>schwarz black</td><td>weiß white</td></tr> <tr><td>.7</td><td>grün green</td><td>schwarz black</td></tr> </tbody> </table>		.F	Farbe colour	Bedruckung print	.0	grau grey	schwarz black	.1	schwarz black	weiß white	.7	grün green	schwarz black
	Teile - Nr. part number	Polz. pole	Typ type	L	l1																																																																							
	25.386.0253.F	2	8413 B/ 2 VL	13,12	7,62																																																																							
	25.386.0353.F	3	8413 B/ 3 VL	20,74	15,24																																																																							
	25.386.0453.F	4	8413 B/ 4 VL	28,36	22,86																																																																							
	25.386.0553.F	5	8413 B/ 5 VL	35,98	30,48																																																																							
	25.386.0653.F	6	8413 B/ 6 VL	43,60	38,10																																																																							
	25.386.0753.F	7	8413 B/ 7 VL	51,22	45,72																																																																							
	25.386.0853.F	8	8413 B/ 8 VL	58,84	53,34																																																																							
	25.386.0953.F	9	8413 B/ 9 VL	66,46	60,96																																																																							
	25.386.1053.F	10	8413 B/10 VL	74,08	68,58																																																																							
	25.386.1153.F	11	8413 B/11 VL	81,70	76,20																																																																							
25.386.1253.F	12	8413 B/12 VL	89,32	83,82																																																																								
.F	Farbe colour	Bedruckung print																																																																										
.0	grau grey	schwarz black																																																																										
.1	schwarz black	weiß white																																																																										
.7	grün green	schwarz black																																																																										
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																																																																									
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:																																																																									
Werkstoff/Material		2008 Tag/Date Name gezeichnet drawn 15.10. Schmitt J. geprüft checked - - Normgepr. Stand. check - -	Zeichnung Nr./Drawing No. Index T 25.386.0253.0 01K																																																																									
Maßstab/Scale 2:1		Maße in mm/Dimensions are in mm																																																																										
Ersatz für/Replacement for: -																																																																												
Vol.		Typ Benennung/Title LP_STECKKLEMME indirekt Steckbar, Schraubausf., Rasterm./pitch: 7,62 pluggable PCB terminal, rising cage clamp system																																																																										
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen																																																																										
1	2	3	QU-PEM-08/91																																																																									

253860253001K_4 CADW1042 Schmitt 2008-10-16T08:42:54 1.000

