

Stello Comfort LED Fixe


STELLO COMFORT LED FIXE WW DIM

3079361



Caractéristiques

- Downlight d'accentuation LED élégant 12W (colerette blanche). Flux lumineux jusqu'à 730lm (en version 4000K). IRC > 80 - Disponible en Blanc chaud (3000K) ou Blanc neutre (4000K). IP44 pour une utilisation dans les sanitaires. Faisceaux 36°. Possibilité de changer le réflecteur sans aucun outil (plusieurs coloris disponible sur demande) . Rapidité d'installation : Lumidriver LED inclus. Idéal pour le remplacement d'encastres halogène 50W.

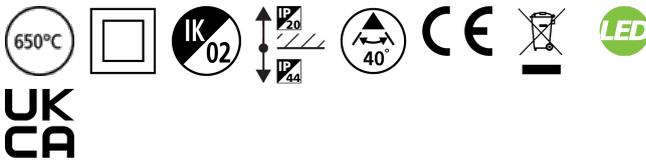

PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	3079361
Nom du produit	STELLO COMFORT LED FIXE WW DIM
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4271085
E-number SE	7475355
Flux lumineux (lm)	884
Efficacité système lm/W	68
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	40
Consommation électrique totale (W)	13
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Electronic ballast
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	35000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971793618

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	3079361
Nom du produit	STELLO COMFORT LED FIXE WW DIM
Technologie	LED
Caisson	Aluminium

Stello Comfort LED Fixe

STELLO COMFORT LED FIXE WW DIM
3079361

Montage	Ceiling recessed mounting
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4271085
E-number SE	7475355

Données optiques

Flux lumineux (lm)	884
Efficacité système lm/W	68
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	40
Type de distribution	Direct

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	13
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Electronic ballast
Courant driver (mA)	250
Test au fil incandescent	650

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	35000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Verre
Finition réflecteur	Matt
Longueur (mm)	90
Largeur (mm)	90
Hauteur nominale du produit (mm)	110
Diamètre nominal produit (mm)	90
Poids (kg)	0.509
Profondeur d'encastrement	110

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971793618
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	10.0

Stello Comfort LED Fixe


STELLO COMFORT LED FIXE WW DIM
3079361

DUN14 (extérieur)	18711971793615
unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	49.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	28.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.6

PHOTOMÉTRIE

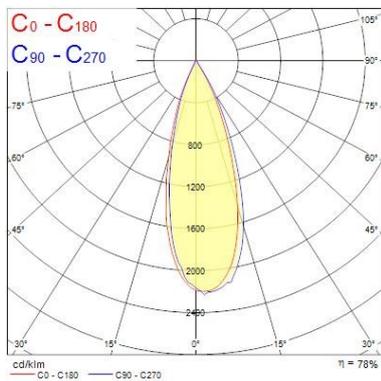

SCHÉMAS TECHNIQUES

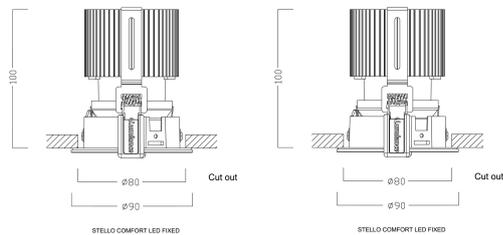

Stello Comfort LED Fixe STELLO COMFORT LED FIXE WW DIM 3079361

Lumiance 3079361

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

Concord 3079361  874/2012