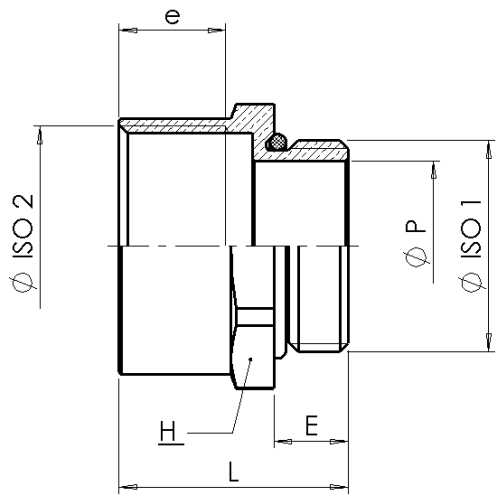



Température d'utilisation continue
NITRILE 70 Sh A - 25 / + 120° C

LES REFERENCES D 5740 501, D 5750 631 SONT SANS GORGE O-RING.

Ø ISO 1 NFE 03 054	Ø ISO 2 NFE 03 054	REFERENCES S.I.B. NICKELE	+ O-Ring	H mm	E mm	e mm	L mm	Ø P mm	POIDS Kg
M 10	M 12	D 5710 121	D 5710 120	14	7	7	19	6	0,009
M 12	M 16	D 5712 161	D 5712 160	19	7	7	19	8	0,014
M 16	M 20	D 5716 201	D 5716 200	22	7	7	19	12	0,018
M 20	M 25	D 5720 251	D 5720 250	28	7	8	20	16	0,029
M 25	M 32	D 5725 321	D 5725 320	36	8	8,5	21,5	21	0,049
M 32	M 40	D 5732 401	D 5732 400	42	8,5	8,5	22	28	0,049
M 40	M 50	D 5740 501	D 5740 500	52	8,5	9,5	23	35	0,072
M 50	M 63	D 5750 631	D 5750 630	65	9,5	10,5	25	45	0,106
M 63	M 75	D 5763 751	D 5763 750	80	10,5	11,5	27,5	58	0,204

IND	MODIFICATIONS	NOM	DATE	VERIFIE	DATE
C	PLAN REFAIT	DP	04/09/01		04/09/01

MATIERE : **LAITON**
DESIGNATION : **Cu Zn 39 Pb2 / 40 Pb 3**
DIMENSIONS : /
CODE : /
ETAT FINAL : **NICKELE**
ECH : **X/X**

TOLERANCE GENE : /
DESSINE PAR : **D A U D Y** | DATE : **04/09/01** | VERIFIE PAR : | DATE : **04/09/01**

DIN 7168 EXCLUS	INCLUS	FIN	MOYEN

RUGOSITE GENE : /

Société Industrielle de Boulay
57220 BOULAY
Accessoires de Dérivation et Raccordement

Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation .

A4

CLIENT : **CATALOGUE**
PLAN CLIENT N° :

AMPLIFICATEUR 6 Pans ISO / ISO

SUIVANT NORME : / | POIDS (g) : /

PLAN SIB N° : **D 5700 000** IND : **C**

SIB 058 ind 00