



## ATTACHE CÂBLE/CONDUIT, DIAM EXT 30 MM MAX

### CATALOG NUMBER

**K16**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Soutient le conduit sur-tige fileté,-câble ou- bride

Peut également être utilisé pour les tubes métalliques flexibles, les câbles blindés, les câbles portables, les tubes de commande et les câbles de communication

Disponible pour conduit EMT, rigide, ENT, IMT, MC/AC et en aluminium

Aucun outil d'installation n'est requis

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 170680

Material: Acier à ressort

Finish: nVent CADDY Armour

Outer Diameter: 30-mm max

Static Load 1: 220 N

Static Load 2: 445 N

Static Load 3: 70 N

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


Cela peut nécessiter un câble ou une tige de dérivation et la pièce-EC311. Consultez les autorités locales.

Pour une application horizontale uniquement lors de l'installation du conduit.

Numéro d'article	Diamètre extérieur	Taille de la tige
K12	14 mm - 20 mm	M12
K12	16 mm - 22 mm	M8; M10
K12	18 mm - 24 mm	M4; M6
K16	22 mm - 24 mm	M12
K16	24 mm - 26 mm	M8; M10
K16	26 mm - 30 mm	M4; M6
K20	20 mm - 36 mm	M12
K20	25 mm - 38 mm	M8; M10
K20	30 mm - 42 mm	M4; M6

Numéro d'article	Diamètre extérieur	Épaisseur de la bride
K12	16 mm - 22 mm	3 mm - 7 mm
K12	14 mm - 20 mm	8 mm - 10 mm
K12	12 mm - 19 mm	11 mm - 13 mm
K16	24 mm - 28 mm	3 mm - 7 mm
K16	20 mm - 26 mm	8 mm - 10 mm
K16	19 mm - 24 mm	11 mm - 13 mm
K20	28 mm - 40 mm	3 mm - 7 mm
K20	26 mm - 38 mm	8 mm - 10 mm
K20	21 mm - 35 mm	11 mm - 13 mm

## DIAGRAMS

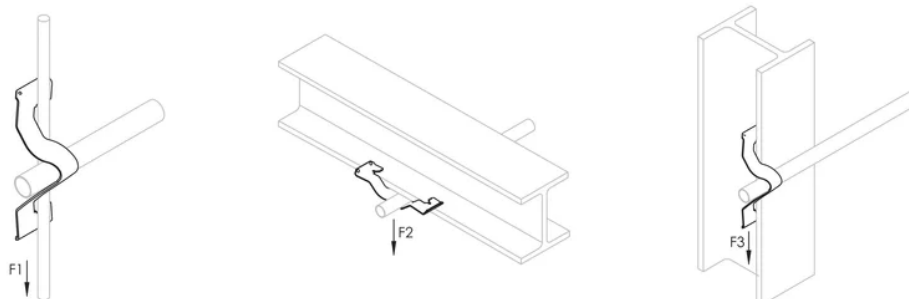

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application

erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**