


ANDROMEDE

PLAFONNIER LED 295x1195 mm BACKLIT - PACK DE 2 36W - 3600 lm - 3000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Connecteur repiquable

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 110 lm/W

Température de travail : -20°C- +40 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie : L80B50 - 50,000h

Indice MACADAM (SDCM) : <6

Poids Net : ≈1,780 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimensions Driver : 154,5 x 24 x 20,5 mm

Input : 220-240VAC / 50/60Hz / 0.23A

Output : CC900mA / 25-40VDC / 55V max

PF : >0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Ref. 777270

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3960 lm

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 3000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation


Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 26 mm

Emballage : Boite (Pack de 2)

EAN : 3701124422798

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H / S=0.25H

Dimensions

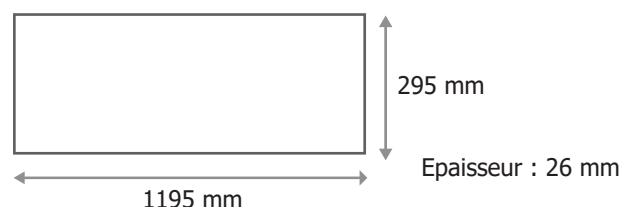

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit saillie backlit : Réf.739795

Cadre placó encastrable : Réf.73978

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com