

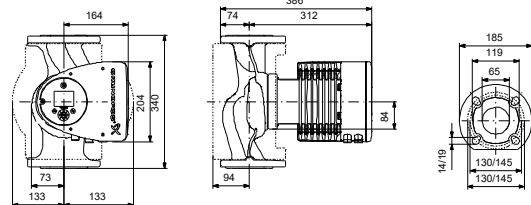


| Description                                | Valeur                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Information générale:</b>               |                             |
| Nom produit:                               | MAGNA3 65-40 F N            |
| Code article:                              | 97924361                    |
| Numéro EAN::                               | 5710626494378               |
| Prix:                                      |                             |
| <b>Technique:</b>                          |                             |
| Débit nominal:                             | 17.09 m³/h                  |
| Hmt nom.:                                  | 2.64 m                      |
| Pression maxi:                             | 40 dm                       |
| Classe TF:                                 | 110                         |
| Certifications sur la plaque signalétique: | CE, VDE, EAC, CN ROHS, WEEE |
| Modèle:                                    | D                           |
| <b>Matériaux:</b>                          |                             |
| Corps de pompe:                            | Acier inoxydable            |
| Corps de pompe:                            | EN 1.4308                   |
| Corps de pompe:                            | ASTM 351 CF8                |
| Roue mobile:                               | PES 30%GF                   |
| <b>Installation:</b>                       |                             |
| Plage température ambiante:                | 0 .. 40 °C                  |
| Pression maximale de service:              | 10 bar                      |
| Bride standard:                            | DIN                         |
| Raccordement tuyauterie:                   | DN 65                       |
| Pression par étage:                        | PN 6/10                     |
| Entraxe:                                   | 340 mm                      |
| <b>Liquide:</b>                            |                             |
| Liquide pompé:                             | Eau                         |
| Plage température liquide:                 | -10 .. 110 °C               |
| Température liquide sélectionnée:          | 60 °C                       |
| Densité:                                   | 983.2 kg/m³                 |
| <b>Donnée électrique:</b>                  |                             |
| Puissance élec.-P1:                        | 21 .. 193 W                 |
| Fréquence d'alimentation:                  | 50 / 60 Hz                  |
| Tension nominale:                          | 1 x 230 V                   |
| Intensité maximum consommée:               | 0.22 .. 0.94 A              |
| Indice de protection (IEC 34-5):           | X4D                         |
| Classe d'isolement (IEC 85):               | F                           |
| <b>Autres:</b>                             |                             |
| Energie (EEI):                             | 0.18                        |
| Poids net:                                 | 21.4 kg                     |
| Poids brut:                                | 23.7 kg                     |
| Volume d'expédition:                       | 0.057 m³                    |
| N° VVS danois:                             | 380984604                   |
| N° RSK suédois:                            | 5803228                     |

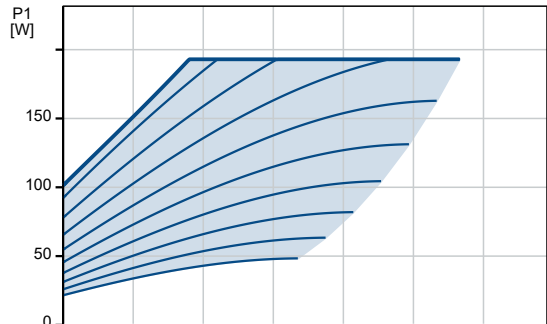

Example of mains-connected motor with mains switch, backup fuse and additional protection

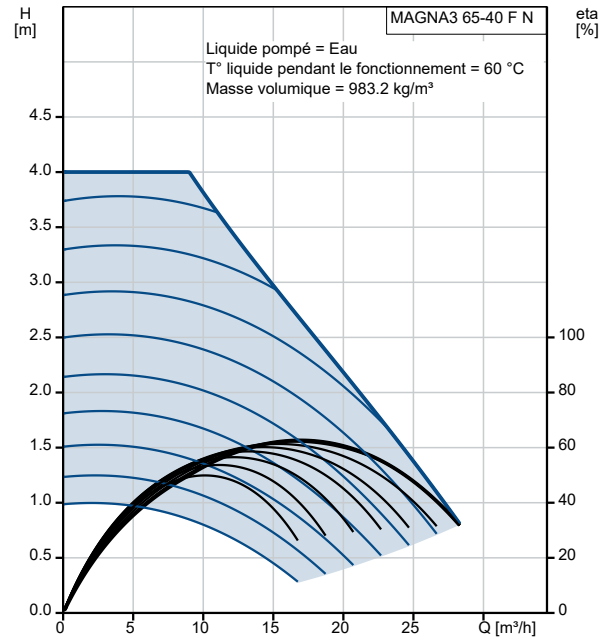