

Luminaire Etanche


Un luminaire étanche LED IP65, pour un éclairage de qualité, à faible consommation d'énergie, dans des environnements humides. Le diffuseur opale offre un éclairage d'une excellente uniformité. Grande efficacité, Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes T8. Le design traditionnel permet le remplacement point par point, dans les projets de rénovation. DéTECTeur de présence avec préavis d'extinction.

Corps: polycarbonate


Diffuseur: polycarbonate opale stabilisé UV

Clips et supports de fixation: acier inoxydable

Poids: 1.95 kg

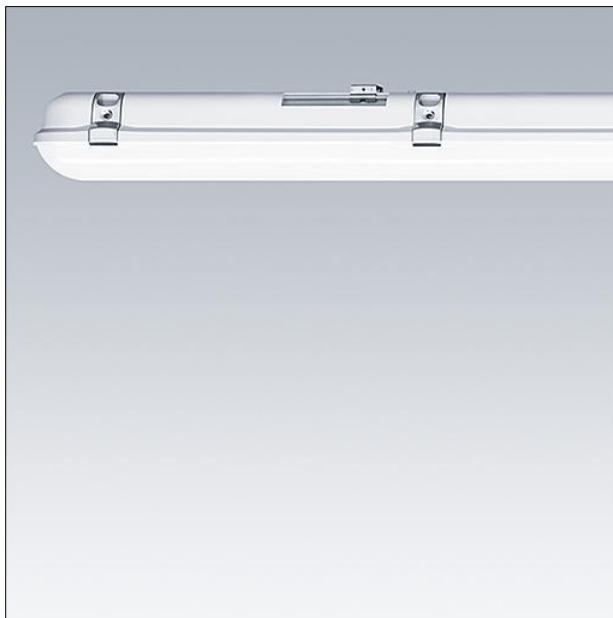


TE_JULIE_F_side.jpg

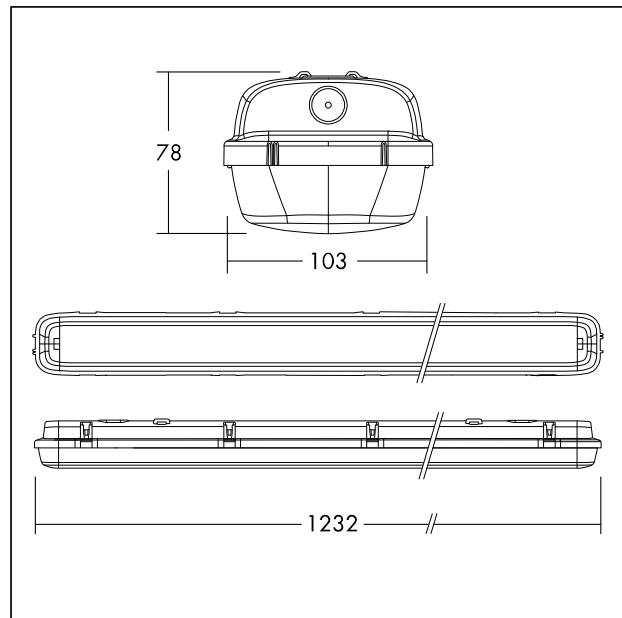

TE_JULIE_M_IILD2_1200.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

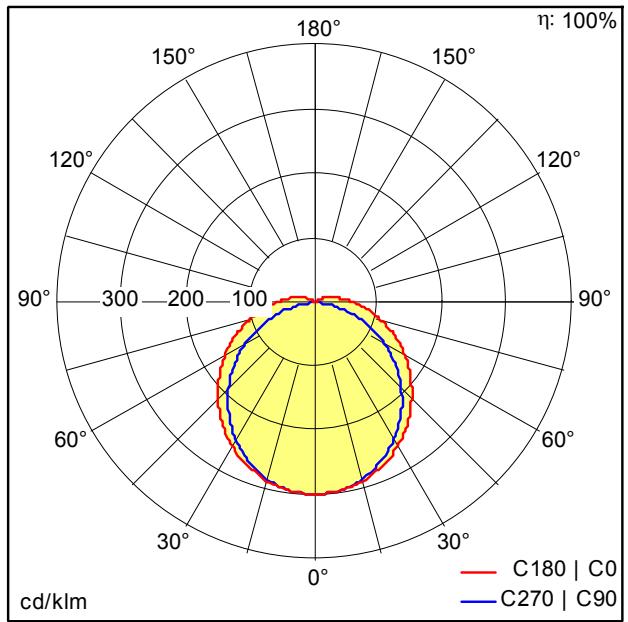

TE_JULIE_1200_LED_IP65_4200_840.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 4200 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 111 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4
- Durée de vie utile médiane*:
L70 50000h à 25°C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 38 W Facteur de puissance = 0,9
- Equipement: Fixed output
- Taux de distorsion harmonique (THD): 15,00 %