

Systeme
d'automatisation
pour portails
coulissants
jusqu'à 3.500 Kg

BY 3500T

**Toute la force nécessaire
en toute sécurité**

La solution pour les portails coulissants qui complète la gamme des produits CAME.

Toute l'électronique de nouvelle génération pour assurer une résistance maximale et une sécurité absolue lors de l'utilisation



CAME
PORTES AUTOMATIQUES

BY3500T

La plus grande confiance dans les produits CAME

BY3500T est le modèle qui met le mieux en valeur les caractéristiques de résistance, fiabilité et puissance puisqu'il va au-delà de l'application industrielle. C'est la solution idéale pour l'automatisation de vantaux particulièrement lourdes d'un poids maximal de 3.500 Kg.



La force motrice. L'alimentation du groupe avec tension triphasée garantit une capacité d'utilisation intensive même dans les applications pour les opérations les plus lourdes comme sur les portails blindés ou les portails de hangar.

Le maximum d'autocontrôle. Avant de mettre en marche l'ouverture ou la fermeture du portail, le système électronique incorporé vérifie le fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité de l'installation.



Manœuvres plus faciles et sûres même la nuit et dans des endroits mal éclairés. BY3500T permet de relier un éclairage qui s'allume pendant quelques minutes à chaque commande. Naturellement, il s'éteint automatiquement après ce délai.

L'électronique

Le modèle BY3500T est équipé d'une nouvelle électronique qui, outre aux fonctions de commande et de sécurité habituelles, offre quelques caractéristiques qui permettent d'obtenir un contrôle total de l'automatisme et son parfait fonctionnement, comme:

> **Programmation de commande pour l'ouverture partielle du vantail:** idéal pour toutes les entrées sans portail pour piétons;


> **Sécurité même avec le portail fermé:** dans le cas de présence d'obstacles détectés par les dispositifs de sécurité toutes les commandes sont annulées;

> **Arrêt du portail directement du transmetteur radio:** pour avoir toujours sous la main un contrôle du mouvement.

Les modèles

BY3500T Automatisme avec motoréducteur en 230V-400V triphasée.


Dimensions:



Informations techniques:

Type	BY3500T
Degré de protection	IP54
Alimentation	230V/400V triphasée 50/60 Hz
Alimentation moteur	230V/400V triphasée 50/60 Hz
Absorption	2A
Puissance	750W
Vitesse de manœuvre	10,5 m/min
Intermittence/travail	50%
Poussée	3.500N
Temp. de fonctionnement	-20°C min. +55°C max.

Installation type:

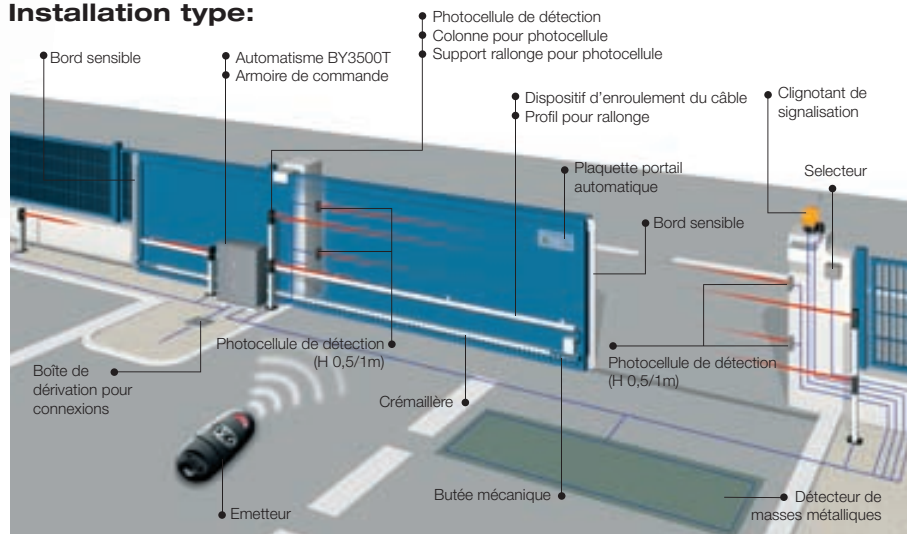

L'emploi des bords de sécurité à rayon infrarouge ou à contact mécanique est indispensable au cas où l'analyse des risques le préconise.

Les données et les indications fournies dans ce catalogue peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME Cancelli Automatici s.p.a.



Made in Italy



Came cancelli automatici s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

