

HF 360

DALI-2 Input Device - encastré
 EAN 4007841 057480
 Réf. 057480



Description du fonctionnement

Il détecte tout. Détecteur de présence HF Presence Control PRO HF 360 DALI pour l'intérieur, idéal pour les sanitaires avec des cabines de toilette et des vestiaires, les cages d'escalier, les parkings, les cuisines, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, avec l'interface numérique DALI pour régler deux canaux de lumière, portée comprise entre 1 et 12 m. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (e.g. LiveLink) de niveau supérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	56 x 120 x 120 mm	Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m
Garantie du fabricant	5 ans	Hauteur de montage max.	3,50 m
Réglages via	Bus	Hauteur de montage optimale	2,5 m
Avec télécommande	Non	Technique HF	5,8 GHz
Variante	DALI-2 Input Device - encastré	Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
UC1, Code EAN	4007841057480	Angle de détection	360 °
Modèle	Détecteur de présence	Angle d'ouverture	140 °
Emplacement	Intérieur	Protection au ras du mur	Oui
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Coloris	blanc	Cadrage électronique	Oui
Couleur, RAL	9010	Cadrage mécanique	Non
Support mural d'angle inclus	Non	Portée radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Lieu d'installation	plafond	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)
Montage	Encastré, Plafond	Puissance d'émission	< 1 mW
Indice de protection	IP20	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx

HF 360

DALI-2 Input Device - encastré
 EAN 4007841 057480
 Réf. 057480



Caractéristiques techniques

Température ambiante	-25 – 55 °C	Fonction balisage	Non
Matériau	Matière plastique	Éclairage principal réglable	Non
Alimentation électrique	12 – 22,5 V	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Sortie de commutation 2, libre de potentiel	Non	Mise en réseau possible	Oui
Tension d'alimentation détails	Bus DALI	Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Nombre de participants Dali	5	Mise en réseau via	Câble
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave	Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	42 mA
Avec couplage au bus	Oui	Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	8 mA
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière	Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	10 mA

Accessoires

EAN 4007841 000363

Adaptateur pour montage en saillie Control Pro IP54


EAN 4007841 003036

Corbeille de protection Control PRO

HF 360

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 057480
Réf. 057480

Zone de détection

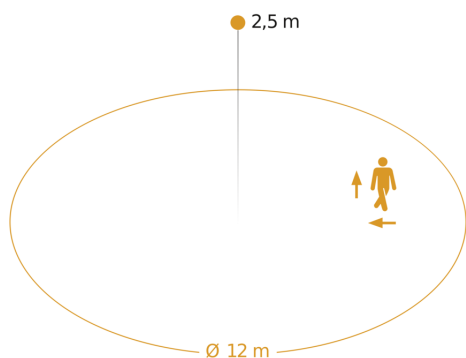

Hauteur d'installation: 2,50 m - 3,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

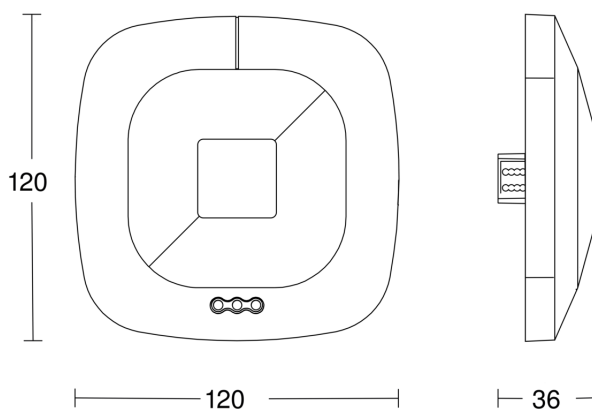


Schéma du circuit

