

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

HQI-TS 150 W/NDL

POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE | Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés



DOMAINES D'APPLICATION

- Intérieurs de magasins, vitrines
- Galeries marchandes
- Foyers, zones d'accueil
- Bâtiments, monuments, ponts
- Musées, expositions
- Salles d'exposition et foires
- Zones piétonnes, places publiques
- Parcs et jardins
- Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

AVANTAGES PRODUITS

- Haute efficacité
- Répartition homogène de lumière
- Rendu des couleurs bon à excellent
- Longue durée de vie
- Réamorçage à chaud possible
- Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Technologie POWERSTAR quartz
- Couleurs claires: blanc chaud (BNM), blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D), la lumière froide (CD)
- Durée de vie moyenne: 12,000 h



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	156,80 W
Courant de la lampe	1,8 A
Condensateur PFC à 50 Hz	20 μ F ¹⁾
Puissance nominale	156,80 W
Tension nominale	95 V
Tension d'allumage	3,6 / 36 kVp ²⁾


¹⁾ A tension nominale et avec un $\cos \varphi \geq 0,9$

²⁾ Minimum / Maximum

Données photométriques

Efficacité lumineuse alimentation conv.	83 lm/W
Flux lumineux	12500 lm
Temp. de couleur	4200 K
Teinte de couleur	842
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0,86
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0,84
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0,80
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0,77
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0,73
Protection UV	Oui
Flux lumineux	12500 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	≤ 80

Dimensions & poids



Diamètre	23,0 mm
Longueur	135,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	66,0 mm
Poids du produit	22,00 g

Temp. et condition de fonctionnement

Température maximum de l'ébauche	450 °C
Température max. autorisée au pincement	350 °C

Durée de vie

Taux de survivance à 2 000 h	0,95
Taux de survivance à 4 000 h	0,90
Taux de survivance à 6 000 h	0,85
Taux de survivance à 8 000 h	0,80
Taux de survivance à 12 000 h	0,50
Durée de vie B50	12000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	RX7s-24
Design / version	Clair
Teneur en mercure	13,5 mg

Capacités

Gradable	Non
Position de fonctionnement	p45
Luminaire clos requis	Oui
Redémarrage	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	165 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	MD/UB-150/842-H/E/SL-RX7s=24-23/135/H
--	---------------------------------------

Distribution de lumière

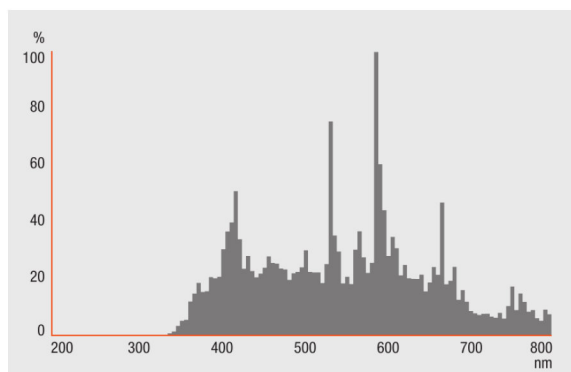


Schéma répartition spectrale

GARANTIE SYSTÈME

- Pour ces lampes, nous offrons une garantie système étendue lorsqu'elles sont utilisées avec une alimentation OSRAM POWERTRONIC.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4008321678386	Etui carton fermé 1	141 mm x 35 mm x 35 mm	36,00 g	0.17 dm ³
4008321678393	Carton de regroupement 12	154 mm x 156 mm x 121 mm	498,00 g	2.91 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous

- ▶ www.ledvance.com/system-guarantee

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE | Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés