


## Fiche produit

### Caractéristiques

# 33829

## ComPact NS - Commande motorisée - pour MCH - 380/415Vca - standard - débro

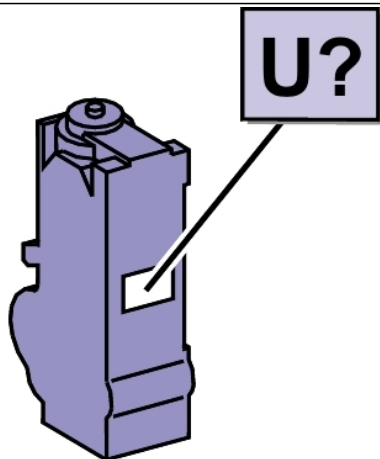

### Principales

Nom de l'appareil	MCH
Fonction produit	Télécommande
Fonction de l'appareil	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité de gamme	Compact Compact NS630b...1600
Type de commande	Standard
Tension circuit de commande	380...415 V CA 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Extraire
Circuit breaker frame rated current	1000 A 1250 A 1600 A 630 A 800 A

### Complémentaires

Type de signal de commande	Impulsion Maintenu
Temps de réponse	< 600 ms (ouvert) < 80 ms (fermé)
Fréquence de fonctionnement maximale	<= 3 cycles par minute
Puissance consommée en VA	180 VA

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------